

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL INTÉGRATION



ÉDITION
25



a x e n t e
Nous parlons la même passion





AXENTE, partenaire de vos mises en lumière

AXENTE, PME indépendante, distribue en France en exclusivité les luminaires professionnels et périphériques de gestion DMX et Ethernet de fabricants réputés et innovants.

Spécialisée à sa création dans le négoce de projecteurs et d'équipements dédiés aux métiers scéniques et événementiels, AXENTE s'est rapidement imposée comme un acteur majeur de ce domaine et a élargi son offre au marché de l'éclairage architectural. Nos équipes commerciales et techniques évoluent ainsi dans plusieurs secteurs de l'éclairage professionnel, développant des compétences transversales et complémentaires.

Au-delà des produits, AXENTE fournit des solutions globales d'éclairages intérieurs et extérieurs, statiques et dynamiques, aux maîtres d'ouvrage publics et privés les plus exigeants.

Expérience et savoir-faire

Notre département Projets Intégration / Architecturaux met son expérience et son savoir-faire au service des maîtres d'œuvre (concepteurs lumière, architectes, bureaux d'études) et des maîtres d'ouvrage pour proposer des solutions lumière pertinentes, adaptées à leurs objectifs et à leurs budgets.

Accompagnement de projets

Nous accompagnons les projets depuis leur origine jusqu'à la mise en service des installations. Cela se traduit en amont par la réalisation d'études photométriques, la définition des principes de câblage courants faibles (projets d'éclairage dynamique) et la réalisation d'essais sur site.

En phase d'exécution, nos équipes conseillent et assistent les installateurs (électriciens, intégrateurs) et assurent la programmation des scénarios lumière.

Expertise et réactivité

Animés par une passion commune pour la lumière et la technique, nos collaborateurs sont formés constamment par nos fabricants aux nouveaux produits et aux nouvelles technologies (LED et réseaux).

Une présence systématique sur les salons professionnels majeurs nationaux et internationaux et la participation régulière à des conférences et colloques professionnels complètent cette formation.

Nos équipes vous apportent réactivité et créativité, professionnalisme et expertise pour la réalisation d'installations pérennes fiables et maintenables.

La fidélité et la confiance réciproques que nous entretenons avec les marques que nous représentons en France sont les garantes supplémentaires de la réussite et de la durabilité de vos installations.

Responsabilité environnementale

AXENTE s'efforce de promouvoir un éclairage éco-responsable, qualitatif et maîtrisé.

Dans cette optique, l'entreprise est membre partenaire de l'ACE (Association des concepteurs lumière et éclairagistes) depuis 2009.

Quelques
dates...

1993

La société de prestation événementielle IMPACT Événement créer un département négoce : IMPACT Diffusion.

2001

Accord de distribution avec le fabricant de projecteur LED Color Kinetics.

2008

AXENTE devient en France le premier partenaire (Certified System Integrators) de Philips (aujourd'hui Signify) pour la commercialisation des gammes Color Kinetics.

2009

Axente intègre l'ACE (Association des Concepteurs lumières et Eclairagistes) comme membre partenaire.

2023

Axente représente 36 marques en France (lumière, structure scénique, audio, vidéo et énergie) et intègre la nouvelle gamme UNI de la marque Philips.

2007

Impact Diffusion devient AXENTE, société indépendante (SAS) 25 marques distribuées en exclusivité en France (lumière, structure scénique, audio).
Création d'un département Projets Architecturaux (éclairage) Color Kinetics, distribué en France par Axente, est racheté par Philips.

2021

Axente devient distributeur exclusif de la marque ON Lichttechnik spécialisé dans les projecteurs à LED pour l'éclairage intérieur.
Axente conforte son partenariat avec Signify (anciennement Philips) et devient "Certified System Integrators".

2024

Après 10 ans d'installation de produits d'éclairage de la marque OXO Show Solutions, la marque OXO Arc Solutions est créée offrant une gamme plus large avec une multitude de déclinaisons pour les projets architecturaux et d'intégration.

Projet : Mairie d'Amiens - Conception lumière : Christophe Deloison - Crédit photo : Axente - Produit : Graze MX4 Powercore

35
salariés

4000
m² de locaux

250
m² de showroom

36
marques distribuées en France





Lexique des pictogrammes

Sources lumineuses

2700 K Blanc 2700 K

3000 K Blanc 3000 K

4000 K Blanc 4000 K

TW Blanc variable

RGB

RGBW

RGBA

IntelliHue*

IntelliHue gen2**

Titan Engine***

Ouvertures

xx° Focale fixe

Focale elliptique

Zoom

Optifield****

Lèche-mur

Focale asymétrique

Contrôles

0-10 V

Art-NET

DALI

DMX512

LumenRadio®

sACN

Tablette

Télécommande IR

Local

Normes

IPXX Indice de protection

IKXX Indice de la résistance aux impacts mécaniques

* IntelliHue : technologie Color Kinetics de gestion des couleurs permettant le réglage de blancs qualitatifs (IRC élevés) et uniformes mais aussi de couleurs pastel ou saturées.

** IntelliHue gen2 : technologie Color Kinetics de gestion des couleurs 2^{ème} génération avec une combinaison de 4 LED (rouge/vert/bleu/ambre/4000 K) permettant le réglage de blancs qualitatifs (IRC>93) et un excellent rendement lumineux.

*** Titan Engine : technologie Astera permettant d'obtenir de belles couleurs saturées et pastel ainsi que des blancs calibrés avec un IRC élevé

**** Optifield : optique asymétrique par Color Kinetics permettant une parfaite uniformité.

10

Projecteurs de façade



Burst Powercore	12
Blast Elite Powercore	12
ReachElite Powercore	12
C-Splash	13
BurstScape Powercore	13

PHILIPS

UNI Flood C Pro Compact	14
UNI Flood C Pro Small	14
UNI Flood C Pro Medium	14
UNI Flood C Pro Large	15
UNI Flood M 24 W	15
UNI Flood M 40 W	15
UNI Flood M 60 W	16
UNI Flood M 100 W	16
UNI Flood M 150 W	16
UNI Flood M 200 W	17
UNI Flood M 300 W	17
UNI Flood M 450 W	17



Dot ARC	13
MiniSpot 10 ARC	18
MidiSpot 50 ARC	18
MaxiSpot 100 ARC	18
Pendant 150 ARC	20
ColorZoom 180 ARC	20
ColorBeam 480 ARC	20

ASTERA

Luna Bulb	22
NYX Bulb	22
SolaBulb	22
Accessoires projecteurs de façade	24

26

Projecteurs linéaires



Graze Elite Powercore	28
Graze Powercore	28
Graze Compact Powercore	28
PureStyle Powercore	29
PureStyle Compact Powercore	29

PHILIPS

UNI Strip AC LP	30
UNI Strip AC MP	30
UNI Strip AC HP	30
UNI Edge	31



FlexOptiline 24 ARC	32
FlexOptiline 36 ARC	32
FlexNeonline 15 ARC	32
FlexGlowline 10 ARC	33

Accessoires projecteurs linéaires	34
-----------------------------------	----

36

Projecteurs à vision directe



Flex Micro	38
Flex Compact	38
FlexElite	38
Achipoint Powercore	39
Accent Compact	40
Accent Powercore	40
Vaya Tube	40



Pix 3 ARC	39
Colorline	41
Accessoires projecteurs à vision directe	42

44

Panneaux lumineux



OneSpace	46
Luminous Textile	46

48

Projecteurs encastrés



RoboCan	50
RoboRadar	50
Reynado	50
Ami Round Filter	51
Ami Round Zoom	51
Ami Square Filter	51
Ami Square Zoom	52
Ami Rectangle Filter	52
Ami Rectangle Zoom	52
Claro Downlight	53

Accessoires projecteurs encastrés

50
50
50
51
51
51
52
52
52
53
66

54

Projecteurs sur rail



RoboTrac 45	56
RoboTrac	56
Robo Focus	56
Beam Shaper	57
Flex Ray	57
Claro Track	57
Cubie Narrow Spot	58
Cubie Spot	58
Cubie Wallwash	58
Cubie Zoom	59
Ami Filter	60
Ami Zoom	60
Mona	60
Polo	62
Mika	62
Mobi Contour	62
Bande Wallwasher	64
Bande	64
Bande Diffuser	64
Ami Pendant	65
Navia	65
Accessoires projecteurs sur rail	66

68

Projecteurs gobos



Stradale	70
Rivale	70
Veloce	70
Domino	71
Cobra	71
Mamba	71



Imagine 60 ARC	72
Imagine 100 ARC	72
Imagine 400 ARC	72

74

Contrôleurs



LPC	76
TPS	76
BPS	76
VLC	77
Expert XPC	77
Expert Touch	77



iPlayer 3	78
iPlayer 4	78



grandMA3 Replay Unit	78
grandMA3 onPC rack unit	79



AC612	80
ShowStore	80



Solano	80
--------	----




Projet : Mise en lumière de la caserne des pompiers Grenelle
MOA : Caserne des pompiers Grenelle / Charly Fontaine Pépin - MOE : ALTELEC - Produit : Graze Compact Powercore



Projet : Mairie d'Amiens - Conception lumière : Christophe Deloison - Crédit photo : Axente - Produit : Graze MX4 Powercore



PROJECTEURS FAÇADE







 COLOR KINETICS

Burst Powercore

Sources LED



Optiques

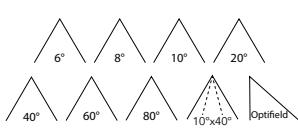

Flux lumineux
jusqu'à 1 981 lumens

Puissance
31 W

Contrôle



Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Dimensions

L 210 x H 287 x P 186 mm


Garantie

5 ans

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 3 635 lumens

Puissance
30 W

Contrôle



Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Dimensions

L 338 x H 185 x P 171 mm

Garantie


5 ans




 COLOR KINETICS

ReachElite Powercore

Sources LED



Optiques

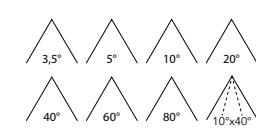

Flux lumineux
jusqu'à 27 906 lumens

Puissance
100 W par module

Contrôle



Dimensions

L 647 x H 285 x P 196 mm
L 703 x H 344 x P 406 mm
L 703 x H 449 x P 616 mm

Versions

1, 2 ou 3 modules

Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Normes et certifications



Garantie

5 ans

Accessoires page 24

Accessoires page 24

Accessoires page 24




COLORKINETICS

C-Splash

Source LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 730 lumens

Puissance
25 W

Contrôle



Dimensions
Ø 229 x 41 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Type
Projecteur immergible

Garantie
5 ans




COLORKINETICS

BurstScape Powercore

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 1 696 lumens

Puissance
31 W

Contrôle



Dimensions
Ø 272,9 x H 192

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie
5 ans

Accessoires page 24



OXO
arc solutions

Dot ARC

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 540 lumens

Puissance
3 W, 6 W ou 10 W

Contrôle



Dimensions
Ø 52 x P 80 mm
Ø 65 x P 92 mm
Ø 88 x P 118 mm

Couleur châssis



Normes et certifications




Garantie
5 ans


Accessoires page 24




PHILIPS
UNI Flood C Pro Compact



Flux lumineux
jusqu'à 2 000 lumens



Normes et certifications



Puissance
24 W




RAL sur mesure en option

Garantie

3 ans




PHILIPS
UNI Flood C Pro Small



Flux lumineux
jusqu'à 4 000 lumens



Normes et certifications



Puissance
50 W




RAL sur mesure en option

Garantie



3 ans



PHILIPS
UNI Flood C Pro Medium



Flux lumineux
jusqu'à 8 500 lumens



Puissance
100 W



RAL sur mesure en option

Garantie

3 ans


Accessoires page 24

Accessoires page 24


Accessoires page 24




PHILIPS
UNI Flood C Pro Large



Flux lumineux
jusqu'à 13 000 lumens



Normes et certifications



Puissance
150 W




RAL sur mesure en option

Garantie


3 ans




PHILIPS
UNI Flood M 24W



Flux lumineux
jusqu'à 2 200 lumens



Normes et certifications



Puissance
24 W




RAL sur mesure en option

Garantie


3 ans



PHILIPS
UNI Flood M 40W



Flux lumineux
jusqu'à 3 600 lumens



Puissance
40 W



RAL sur mesure en option


Garantie

3 ans




PHILIPS
UNI Flood M 60W

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 5 700 lumens

Optiques



Puissance
60 W

Contrôle



Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Normes et certifications




Garantie

3 ans




PHILIPS
UNI Flood M 100W

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 9 400 lumens

Optiques



Puissance
100 W

Contrôle



Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Normes et certifications




Garantie

3 ans




PHILIPS
UNI Flood M 150W

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 14 400 lumens

Optiques



Puissance
150 W

Contrôle



Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Normes et certifications



Garantie

3 ans

Accessoires page 24


Accessoires page 24

Accessoires page 24



PHILIPS
UNI Flood M 200W

Sources LED




Flux lumineux
jusqu'à 20 000 lumens

Contrôle



Optiques



Puissance
200 W

Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Normes et certifications




Garantie

3 ans



PHILIPS
UNI Flood M 300W

Sources LED




Flux lumineux
jusqu'à 28 800 lumens

Contrôle



Optiques



Puissance
300 W

Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Normes et certifications



Garantie


3 ans

Accessoires page 24



PHILIPS
UNI Flood M 450W

Sources LED




Flux lumineux
jusqu'à 43 000 lumens

Contrôle



Optiques



Puissance
450 W

Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Normes et certifications




Garantie

3 ans


Accessoires page 24



MiniSpot 10 ARC




Flux lumineux
jusqu'à 340 lumens

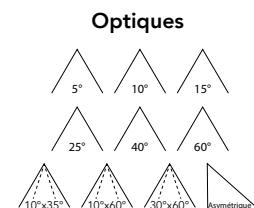

Puissance
10 W



Flux lumineux
jusqu'à 340 lumens




Flux lumineux
jusqu'à 340 lumens




Puissance
10 W



MidiSpot 50 ARC

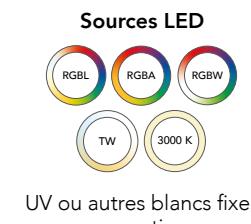

Flux lumineux
jusqu'à 1700 lumens



Puissance
50 W


Flux lumineux
jusqu'à 3400 lumens




Puissance
100 W



MaxiSpot 100 ARC

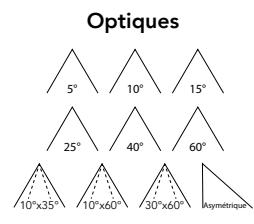

Flux lumineux
jusqu'à 3400 lumens



Puissance
100 W



Flux lumineux
jusqu'à 3400 lumens

Puissance
100 W

Flux lumineux
jusqu'à 3400 lumens



Puissance
100 W



Accessoires page 24

Accessoires page 24

Accessoires page 24



Projet : Casino de Cayeux sur Mer - MOE : SIDEM
Produit : UniFlood C pro large RGBW & Vaya Linear MP RGBW - @Axente



Pendant 150 ARC

Sources LED



RGBW

3000 K

Optiques




25°

40°

60°

Flux lumineux
jusqu'à 14 250 lumens
IRC>96

Puissance
150 W



Couleur châssis

RAL sur mesure en option

Normes et certifications

Garantie
5 ans



ColorZoom 180 ARC

Source LED



RGBW

Optique



zoom motorisé

Flux lumineux
jusqu'à 7 100 lumens

Puissance
220 W



Couleur châssis

RAL sur mesure en option

Normes et certifications

Garantie
5 ans

Accessoires page 24




ColorBeam 480 ARC

Source LED



RGBW

Optiques



11°

28°

60°

100°

Flux lumineux
jusqu'à 12 948 lumens

Puissance
500 W




Couleur châssis

RAL sur mesure en option



Normes et certifications

Garantie
5 ans

Accessoires page 24

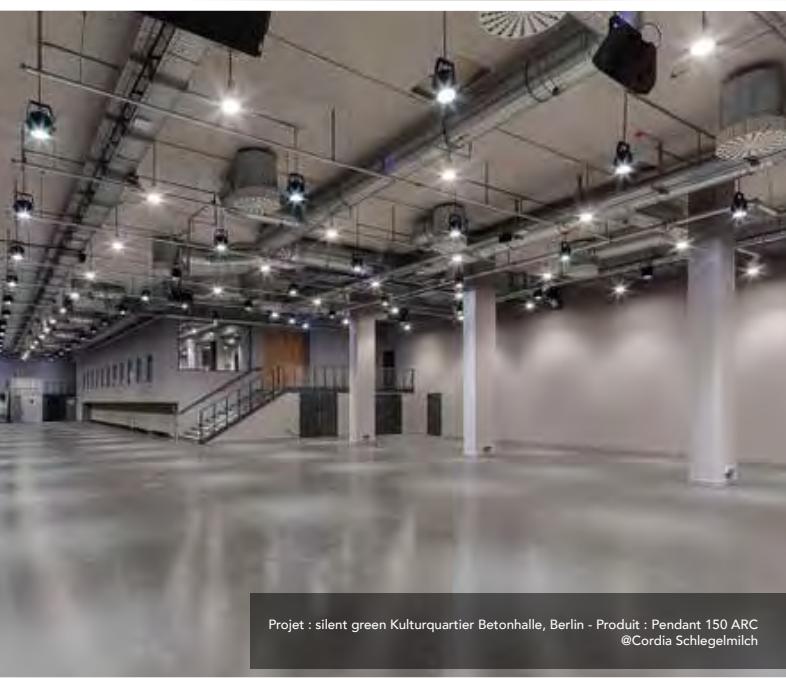

Projet : silent green Kulturquartier Betonhalle, Berlin - Produit : Pendant 150 ARC
@Cordia Schlegelmilch

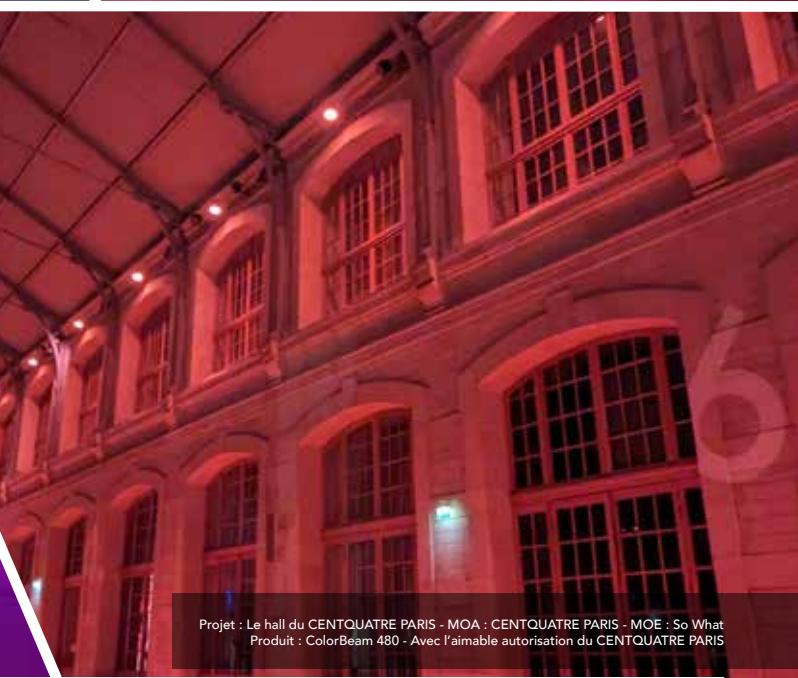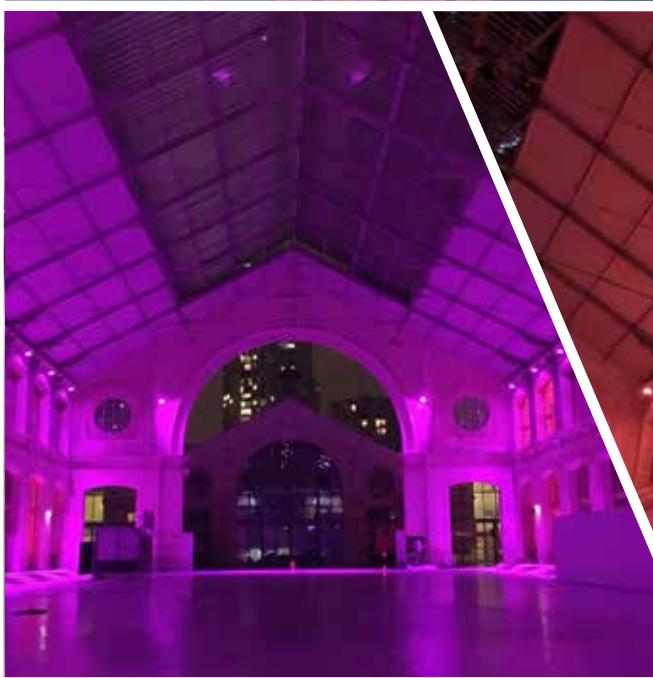

Projet : Le hall du CENTQUATRE PARIS - MOA : CENTQUATRE PARIS - MOE : So What
Produit : ColorBeam 480 - Avec l'aimable autorisation du CENTQUATRE PARIS



LunaBulb

Sources LED



Optique



Flux lumineux
jusqu'à 160 lumens (@5000 K)

Puissance
4 W

Contrôle



Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie


2 ans

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 750 lumens

Contrôle



Optique



Puissance
10 W

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie


2 ans

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 394 lumens

Contrôle



Optique



Puissance
16,5 W

Couleur châssis




Accessoires page 24

Accessoires page 24

Accessoires page 24



Projet : éclairage voûte du 19^{ème} siècle - Produit : UNI Flood M 150W RGBW

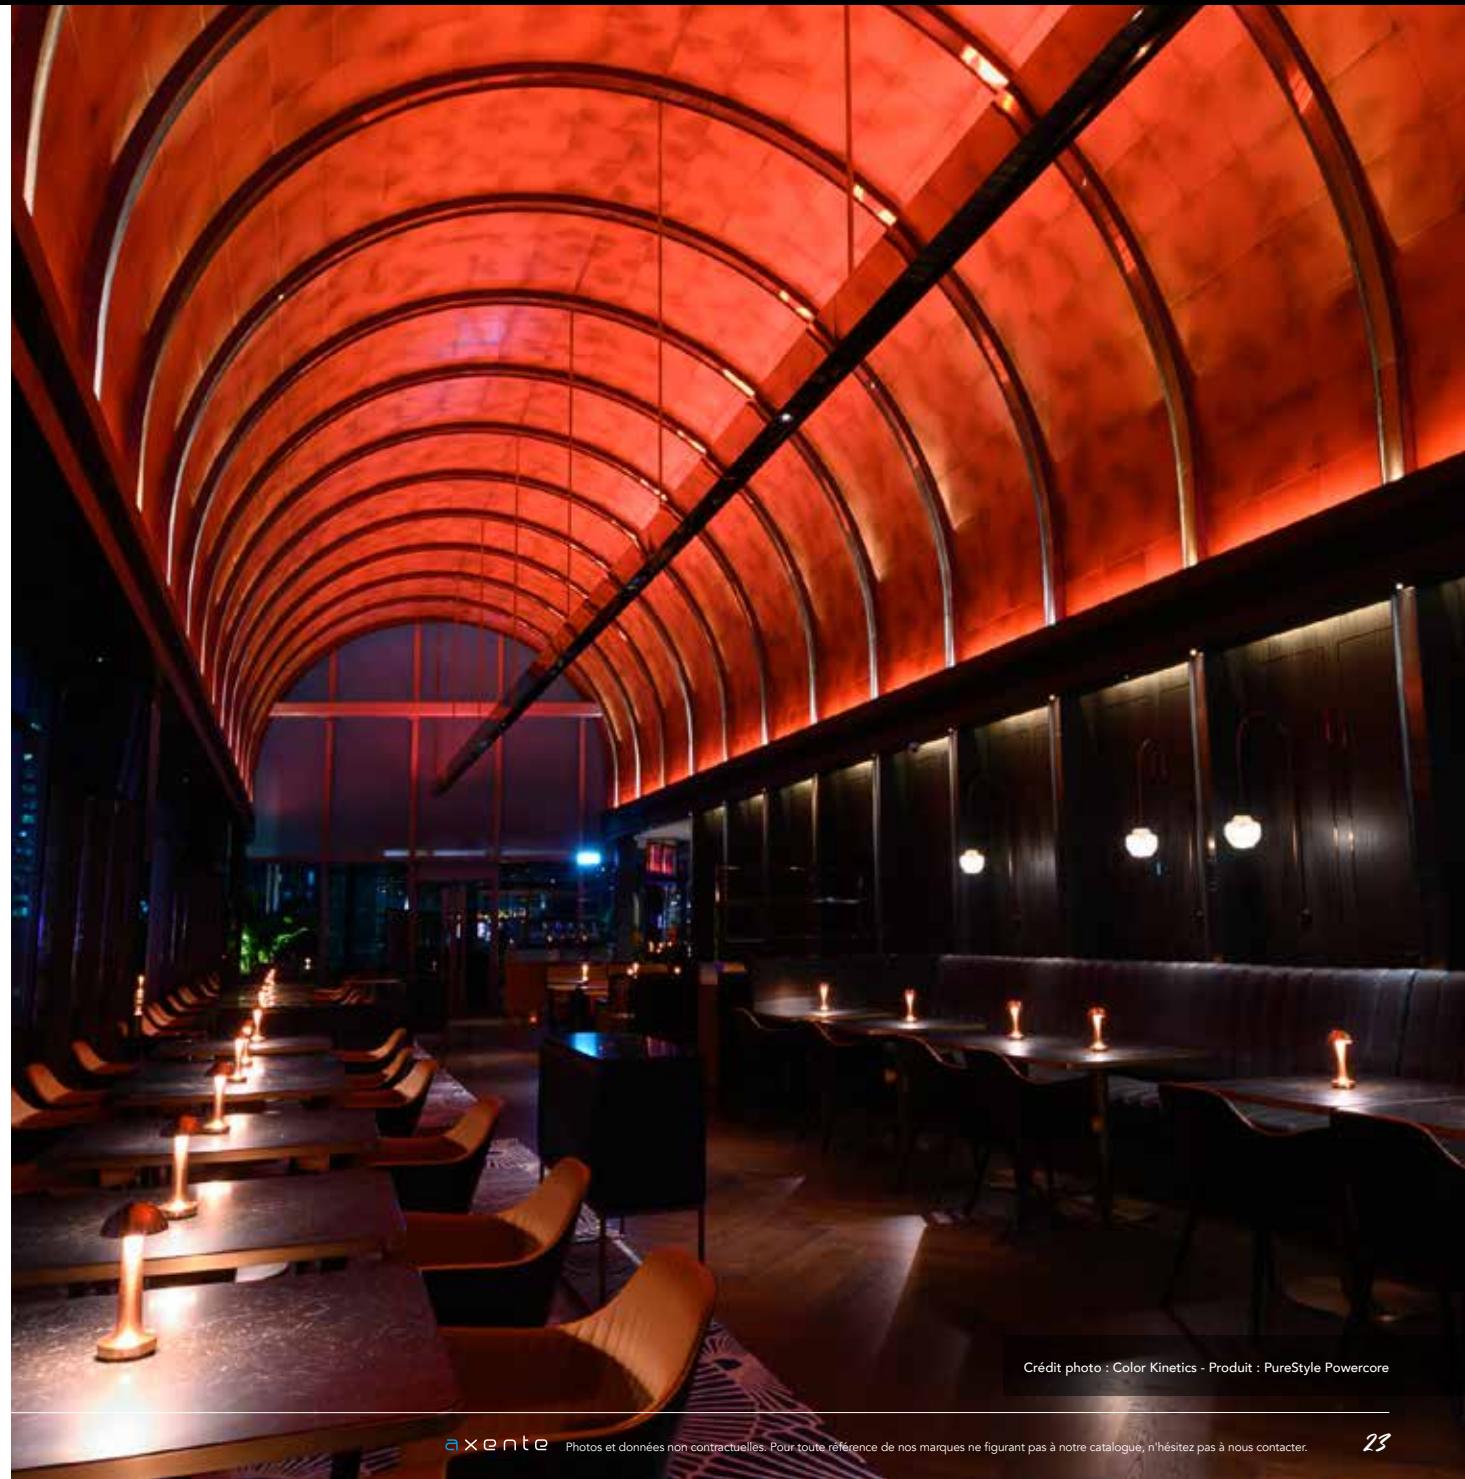

Crédit photo : Color Kinetics - Produit : PureStyle Powercore



Accessoires projecteurs de façade

COLORKINETICS


Produits	Déclinaisons	Produits	Déclinaisons	Produits	Déclinaisons
Filtre holographique Burst Powercore		Casquette Blast Powercore	RAL sur mesure en option	Nid d'abeille ReachElite Powercore	RAL sur mesure en option
Porte filtre Burst Powercore	RAL sur mesure en option	Cône anti-halo Blast Powercore	RAL sur mesure en option	Grille ReachElite Powercore	RAL sur mesure en option
Casquette Burst Powercore	RAL sur mesure en option	Nid d'abeille Blast Powercore	RAL sur mesure en option	Data Enabler Pro gen3 Gamme Powercore	
Cône anti-halo Burst Powercore	RAL sur mesure en option	Grille Blast Powercore	RAL sur mesure en option	PDS-150e 24 V DMX/ETH C-Splash 2	
Nid d'abeille Burst Powercore	RAL sur mesure en option	Filtre ReachElite Powercore			
Boîtier de raccordement Burst et Blast Powercore	RAL sur mesure en option	Porte filtre ReachElite Powercore	RAL sur mesure en option	Filtre Blast Powercore	
Filtre Blast Powercore		Casquette ReachElite Powercore	RAL sur mesure en option	Cône anti-halo ReachElite Powercore	RAL sur mesure en option
Porte filtre Blast Powercore	RAL sur mesure en option				


Blast Powercore équipé d'un nid d'abeille et d'une grille de protection

PHILIPS

Produits	Déclinaisons
 Câble leader Gamme UNI Flood	2 m / 5 m / 12 m / 15 m / 50 m
 Câble jumper Gamme UNI Flood	0,6 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m
 Casquette Gamme UNI Flood C pro	RAL sur mesure en option
 Casquette Gamme UNI Flood M	RAL sur mesure en option
 Cône anti halo Gamme UNI Flood M	RAL sur mesure en option
 Boîtier adressage Gamme UNI	
 Bouchon de terminaison femelle Gamme UNI Flood	




Produits	Déclinaisons
 Visière Gamme Spot ARC	 RAL sur mesure en option
 Cône anti éblouissement Gamme Spot ARC	 RAL sur mesure en option
 Nid d'abeille Gamme Spot ARC	
 Piquet de jardin MiniSpot 10 ARC	
 Lyre Pendant 150 ARC	 RAL sur mesure en option
 Porte accessoire Pendant 150 ARC	 RAL sur mesure en option
 Filtre Pendant 150 ARC	 15° / 40° / 60°
 Nid d'abeille Pendant 150 ARC	
 Volets Pendant 150 ARC	 RAL sur mesure en option
 Cône anti halo ColorZoom 180 ARC	 RAL sur mesure en option

Produits	Déclinaisons
 Filtre ColorBeam 480 ARC	 28° / 60° / 100° RAL sur mesure en option



Produits	Déclinaisons
 SolaSnoot SolaBulb	
 Ensemble d'accessoires Luna Bulb	
 ART7 NYX Bulb	
 CupBouncer NYX Bulb	

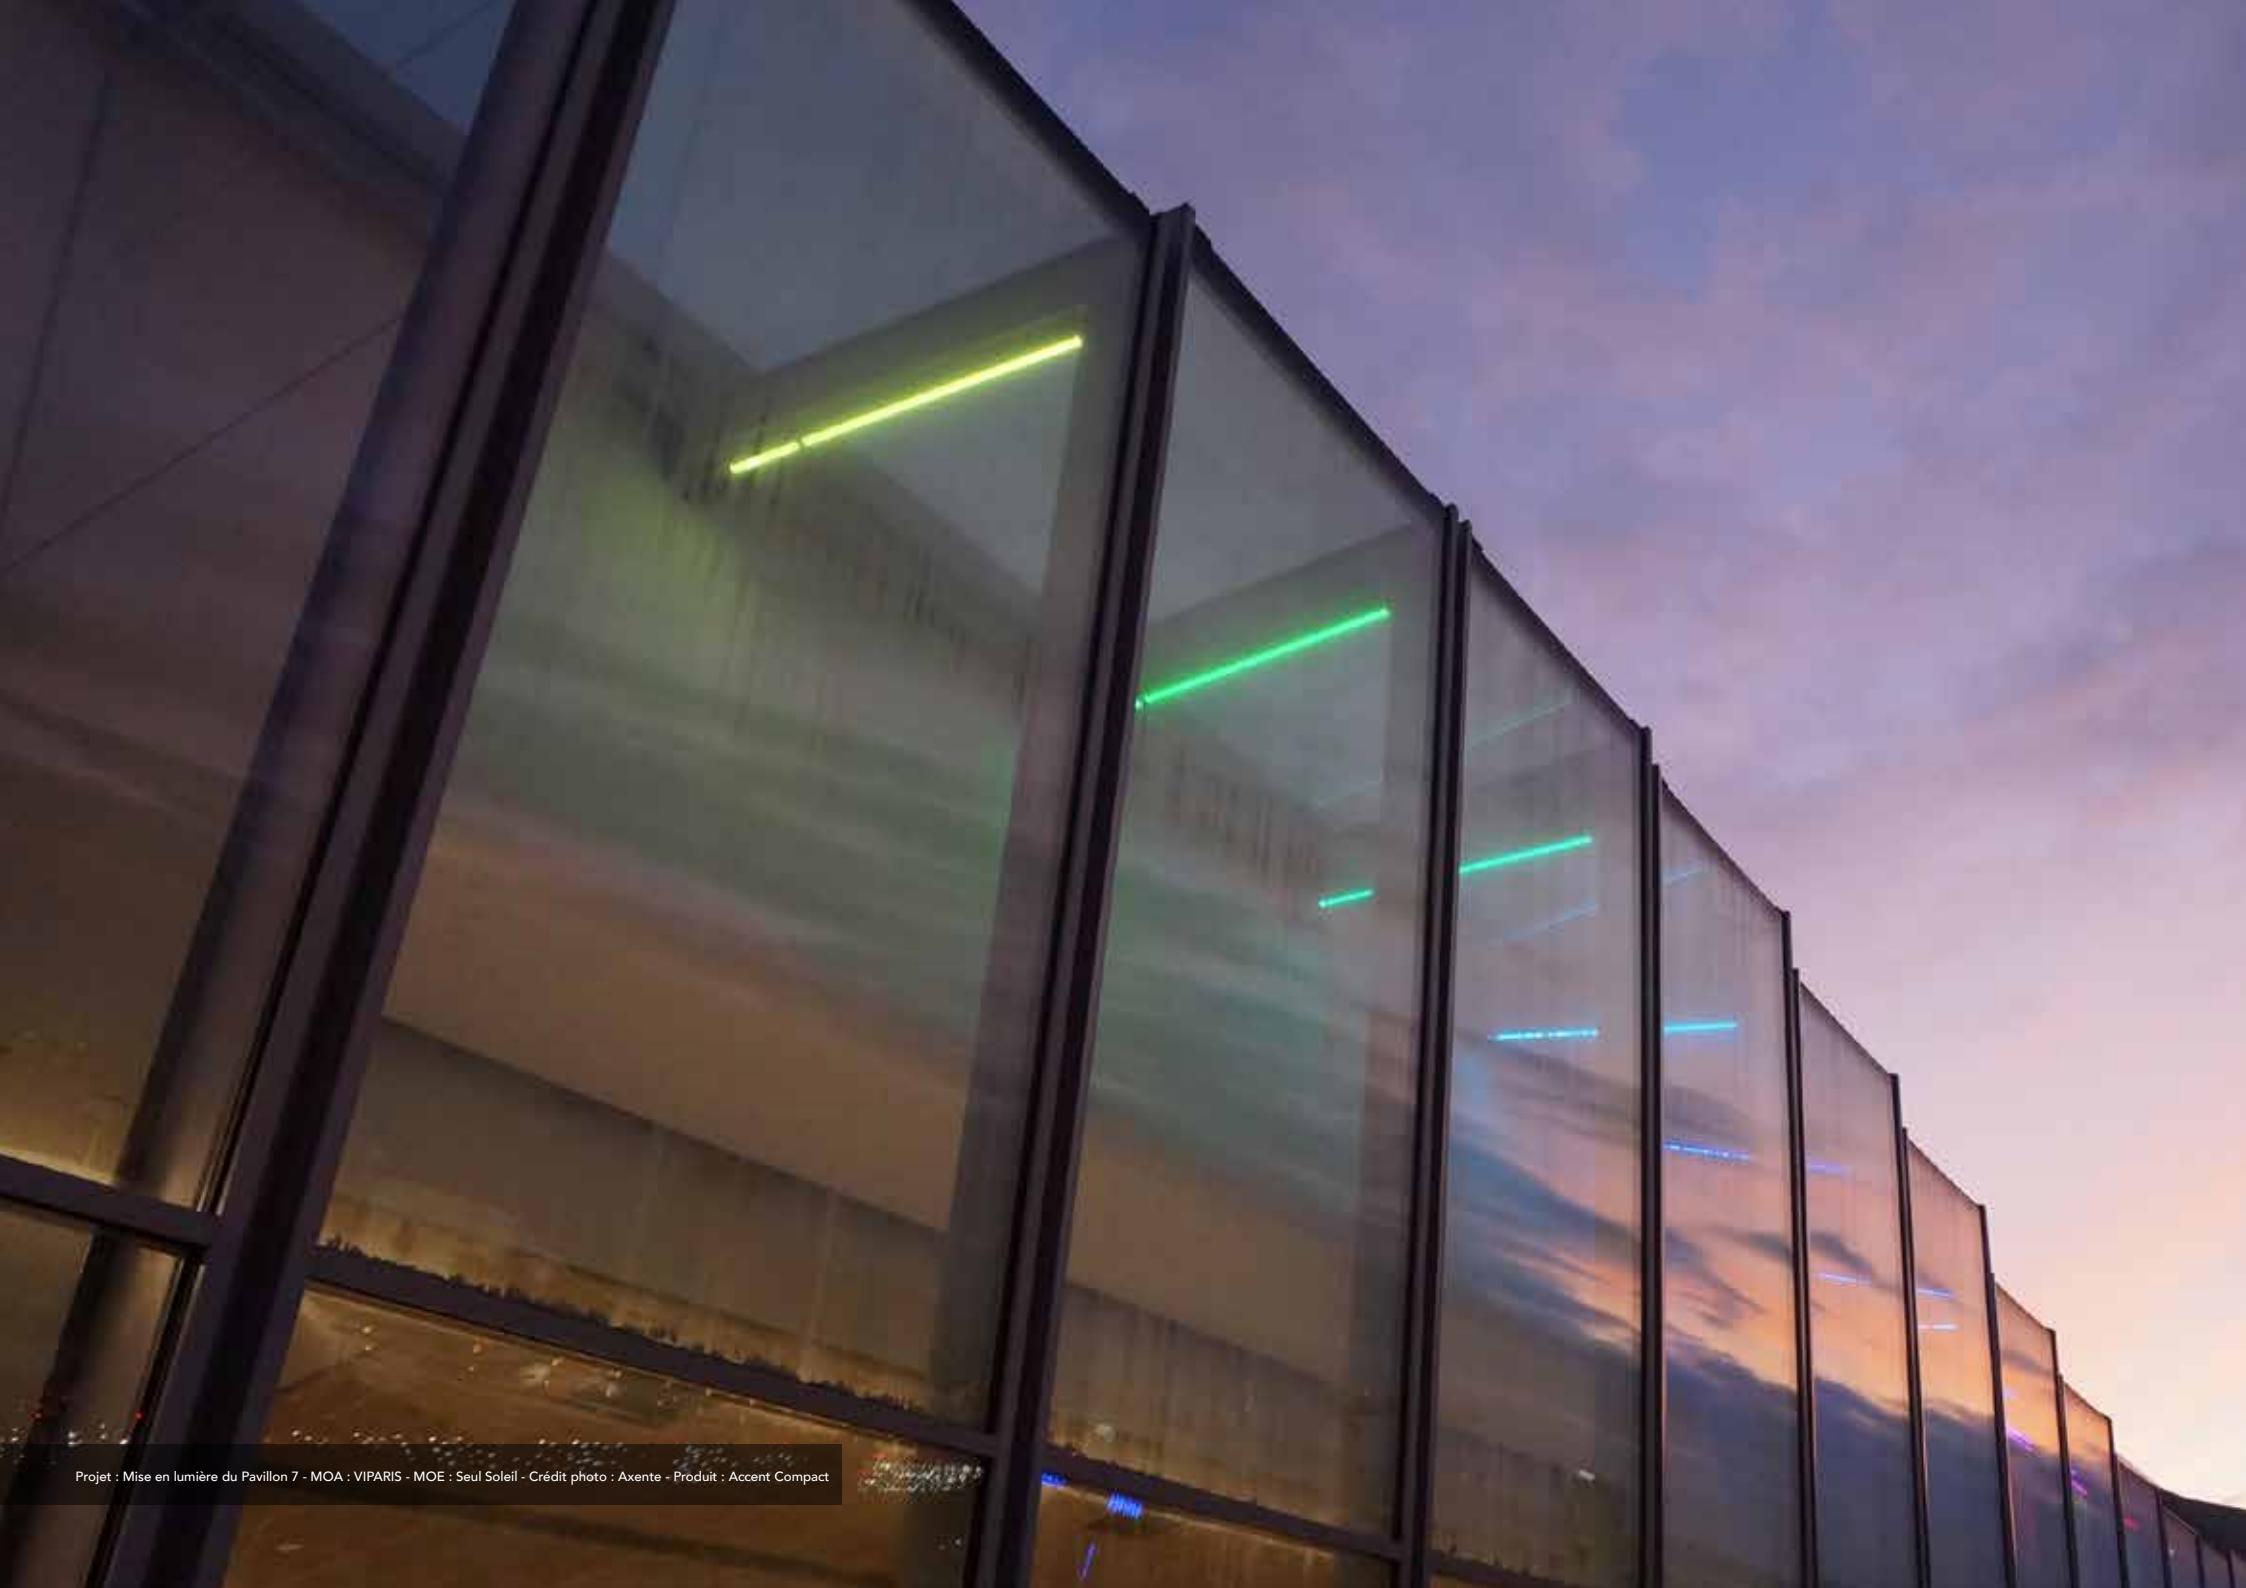

Projet : Mise en lumière du Pavillon 7 - MOA : VIPARIS - MOE : Seul Soleil - Crédit photo : Axente - Produit : Accent Compact



PROJECTEURS LINÉAIRES






COLORKINETICS

Gaze Elite Powercore

Source LED




Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 1 216 lumens
par tronçon de 30 cm
IRC>93

Puissance
15 W
par tronçon de 30 cm

Contrôle



Couleur châssis



Dimensions

30 cm, 60 cm, 90 cm ou 1,2 m
l = 84 mm, H = 80 mm

Normes et certifications




Garantie
5 ans



COLORKINETICS


Gaze Powercore

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 1 080 lumens
par tronçon de 30 cm

Optiques



Puissance
18,5 W
par tronçon de 30 cm

Contrôle




Couleur châssis



Dimensions
30 cm, 60 cm, 90 cm ou 1,2 m
l = 72 mm, H = 68 mm

Normes et certifications



Garantie
5 ans



COLORKINETICS

Gaze Compact Powercore

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 518 lumens
par tronçon de 30 cm

Puissance
9 W
par tronçon de 30 cm

Contrôle



Dimensions
30 cm, 60 cm, 90 cm ou 1,2 m
l = 42,2 mm, H = 45,1 mm


Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie
5 ans

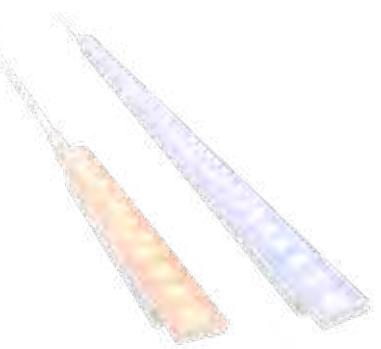

 COLORKINETICS

PureStyle Powercore

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 764 lumens
par tronçon de 30 cm

Puissance
13 W
par tronçon de 30 cm

Contrôle



Couleur châssis



Dimensions
30 cm ou 1,2 m
l = 40 mm, H = 58,5 mm

Normes et certifications




Garantie
5 ans

Accessoires page 34

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 480 lumens
par tronçon de 30 cm

Puissance
7,5 W
par tronçon de 30 cm

Contrôle

Dimensions
30 cm ou 1,2 m
l = 37 mm, H = 37,5 mm

Couleur châssis




Normes et certifications



Garantie
5 ans


Accessoires page 34

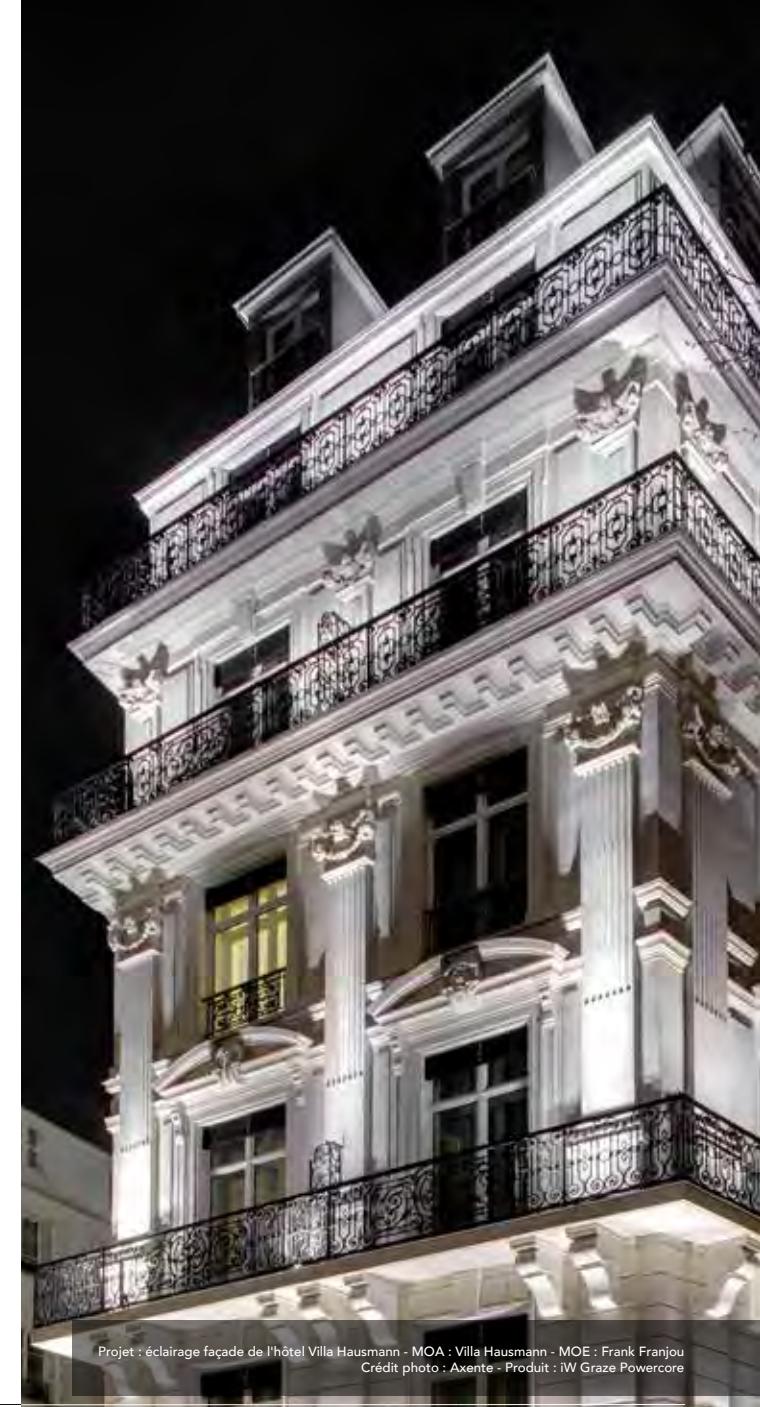




PHILIPS UNI Strip AC LP

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 3 204 lumens

Puissance
15 W, 27 W ou 50 W
selon longueur

Contrôle



Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Dimensions

30 cm, 50 cm ou 1 m
l = 45 mm, H = 105 mm

Normes et certifications



Garantie
3 ans




PHILIPS UNI Strip AC MP

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 5 028 lumens

Puissance
20 W, 40 W ou 80 W
selon longueur

Contrôle



Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Dimensions

30 cm, 50 cm ou 1 m
l = 66,5 mm, H = 105 mm

Normes et certifications




Garantie
3 ans




PHILIPS UNI Strip AC HP

Sources LED



Optiques

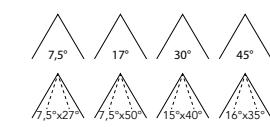

Flux lumineux
jusqu'à 8 867 lumens

Puissance
60 W ou 120 W
selon longueur

Contrôle



Dimensions

52 cm ou 1 m
l = 88 mm, H = 158 mm

Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Normes et certifications




Garantie
3 ans



PHILIPS UNI Edge

Sources LED



Optique



lame de lumière

Flux lumineux
jusqu'à 167 lumens

Puissance
10 W

Contrôle



Couleur châssis



RAL sur mesure en option

Dimensions

L 181 x H 62 x P 51 mm



Normes et certifications



Garantie
3 ans

Accessoires page 34



Crédit photo : Axente - Produit : UNI Edge



Crédit photo : Axente - Produit : UNI Edge




Crédit photo : Signify - Produit : UNI Edge



FlexOptiline 24 ARC

Sources LED




Autres blancs fixes sur demande

Flux lumineux

jusqu'à 1 056 lumens/m @RGBW
jusqu'à 1 800 lumens/m @3000 K

Optiques



Autres blancs fixes sur demande

Flux lumineux

jusqu'à 1 056 lumens/m @RGBW
jusqu'à 1 800 lumens/m @3000 K

Caractéristiques

Taille de pixels : 80 mm
Rayon de courbure : 200 mm

Puissance

24 W/m

Contrôle



Dimensions

Longueur max : 2 000 mm
l = 22 mm, H = 22 mm

Couleur châssis




Normes et certifications



Garantie

5 ans

Sources LED




Autres blancs fixes sur demande

Flux lumineux

jusqu'à 1 260 lumens/m @RGBW
jusqu'à 2 700 lumens/m @3000 K

Optiques



Autres blancs fixes sur demande

Caractéristiques

Taille de pixels : 80 mm
Rayon de courbure : 200 mm

Puissance

36 W/m

Contrôle



Dimensions

Longueur max : 2 000 mm
l = 22 mm, H = 22 mm

Couleur châssis




Normes et certifications



Garantie

5 ans

Sources LED



Autres blancs fixes sur demande

Flux lumineux

jusqu'à 450 lumens/m @RGBW
jusqu'à 1 184 lumens/m @3000 K

Optiques



Autres blancs fixes sur demande

Caractéristiques

Taille de pixels : 125 mm
Rayon de courbure : 100 mm

Puissance

15 W/m

Contrôle



Dimensions

Longueur max : 5 000 mm
l = 16 mm, H = 17 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie

5 ans



FlexGlowline 10 ARC

Sources LED



Autres blancs fixes sur demande

Optiques



Flux lumineux

jusqu'à 27 lumens/m

Caractéristiques

Rayon de courbure : 100 mm

Puissance

10 W/m

Contrôle



Dimensions

Longueur max : 5 000 mm
l = 16 mm, H = 16 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Accessoires page 34



Projet : Le Réveille du Volcan - Lieu : volcan de Lemptégy
Client : Volcan de Lemptégy - Production exécutive : WB Show - Création visuel et design : Ateliers BK - Direction Artistique & Scénario : Arnaud Pottier
Conception lumière : LJOMA - Intégration technique : Sgroup-Equipement



Accessoires projecteurs linéaires

COLORKINETICS

Produits	Déclinaisons
 Câble leader Graze Powercore	3 m / 15 m
 Câble jumper Graze Powercore	0,3 m / 1,5 m
 Coupe flux Graze Powercore	30 cm / 60 cm 90 cm / 120 cm
 Boîtier d'encastrement Graze Powercore	Intérieur / Extérieur 30 cm / 60 cm 90 cm / 120 cm
 Écran de masquage Graze Powercore	30 cm / 1,2 m
 Câble leader Graze Compact Powercore	3 m
 Câble jumper Graze Compact Powercore	30 cm / 1,5 m
 Écran de masquage Graze Compact Powercore	30 cm / 1,2 m

Produits	Déclinaisons
 Câble leader PureStyle Powercore PureStyle Compact Powercore	3 m
 Câble jumper PureStyle Powercore PureStyle Compact Powercore	30 cm
 Rail d'intégration PureStyle Powercore PureStyle Compact Powercore	1,2 m
 Écran masquage PureStyle Powercore PureStyle Compact Powercore	30 cm / 1,2 m
 Anti éblouissement PureStyle Powercore PureStyle Compact Powercore	30 cm / 1,2 m
 Filtre réducteur PureStyle Powercore PureStyle Compact Powercore	30 cm / 1,2 m

PHILIPS

Produits	Déclinaisons
 Câble leader Gamme UNI Strip	2 m / 5 m / 12 m / 15 m / 50 m
 Câble jumper Gamme UNI Strip	0,6 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m
 Coupe flux Gamme UNI Strip	30 cm / 50 cm / 1m RAL sur mesure
 Bouchon de terminaison femelle Gamme UNI Strip	



Projet : éclairage façade de l'Hôtel du Palais à Biarritz
MOA : Socomix - Concepteur lumière : Frank Franjou - Installateur : Ineo - Crédit photo : Axente - Produit : iW Graze Powercore



Projet : Théâtre de Séenart - MOA : Théâtre de Séenart - MOE : Atelier Audibert - Produit : Flex Compact



PROJECTEURS

VISION DIRECTE





COLORKINETICS

Flex Micro

Sources LED



Optiques

dôme transparent ou translucide


Intensité lumineuse
11 candélas dans l'axe
(dôme transparent 150°)

Nombre de pixels
50*
diamètre du pixel : 13 mm
**sur mesure, nous consulter*

Espacement
10 cm ou 30 cm*
**sur mesure, nous consulter*


Puissance
0,5 W par pixel

Contrôle



Couleur châssis

Accessoires page 40

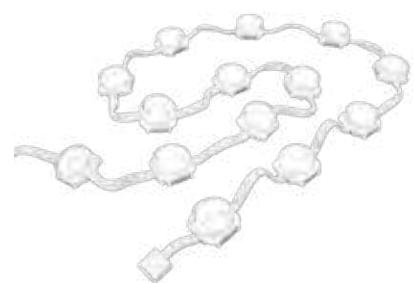

COLORKINETICS

Flex Compact

Sources LED



Optiques

plate transparente ou dôme translucide

Intensité lumineuse
90 candélas dans l'axe
(lentille plate transparente 105°)

Espacement
10 cm ou 30 cm*
**sur mesure, nous consulter*

Nombre de pixels
50*
diamètre du pixel : 30 mm
**sur mesure, nous consulter*

Puissance
1 W par pixel

Contrôle



Normes et certifications



Couleur châssis

Accessoires page 40



COLORKINETICS

Flex Elite

Sources LED



Optiques

plate transparente (accessoires dôme disponible)

Intensité lumineuse
53 candélas dans l'axe
(plat transparent 140°)

Espacement
30 cm, 50 cm, 60 cm ou 1 m

Nombre de pixels
1, 2, 5, 10 ou 20
diamètre du pixel : 60 mm

Puissance
2,5 W par pixel

Contrôle



Normes et certifications



Couleur châssis


Garantie
5 ans

Accessoires page 40



Pix 3 ARC


Sources LED



Flux lumineux
108 lumens (RGBW)

Espacement
entre 7 cm et 1 m

Contrôle



Couleur châssis




Optiques

Plate transparente
(diffuseur plat ou sphérique
en option)

Nombre de pixels
jusqu'à 32
diamètre du pixel : 40 mm

Puissance
3 W par pixel

Normes et certifications



Garantie
5 ans



ArkiPoint Powercore

Source LED



Flux lumineux
jusqu'à 774 lumens

Optiques

plate transparente
ou dôme translucide

Puissance
25 W

Contrôle



Dimensions

Ø 164 x H 99 mm
Ø 164 x H 144 mm

Normes et certifications



Couleur châssis



Accessoires page 40



Accessoires page 40

Projet : Passerelle de Mazamet - MOA : Ville de Mazamet - MOE : Ineo
Crédit photo : Laurent Frézouls - Produit : FlexElite



COLORKINETICS

Accent Compact

Source LED

Optiques
plate transparente
ou dôme translucide

Intensité lumineuse
101 candélas dans l'axe
(plat transparente 105°)

Puissance
10 W par tronçon de 30 cm

Longueur
30 cm, 45 cm, 60 cm ou 1,2 m

Normes et certifications

Taille des pixels
19 mm

Contrôle
DMX Ethernet

Couleur châssis

Garantie
5 ans

Source LED

Optique
dôme translucide

Intensité lumineuse
55 candélas dans l'axe
(dôme translucide 120°x225°)

Puissance
16 W ou 32 W
selon longueur

Longueur
60 cm ou 1,2 m

Normes et certifications

Taille des pixels
30 mm

Contrôle
DMX Ethernet

Couleur châssis

Garantie
5 ans

Source LED

Optique
dôme translucide 170°x117°

Intensité lumineuse
102 candélas dans l'axe

Puissance
4 W ou 14 W
selon longueur

Longueur
30 cm ou 1,2 m

Normes et certifications

Taille des pixels
150 mm

Contrôle
DMX Ethernet

Couleur châssis

Garantie
3 ans

Accessoires page 40

Accessoires page 40

Accessoires page 40



Colorline

Source LED



Optique



Taille des pixels

75 mm

Puissance

4 W, 8 W, 12 W ou 16 W
(selon longueur)

Contrôle



Longueur

30 cm, 60 cm, 90 cm ou 1,2 m

Couleur châssis




Normes et certifications



Garantie

5 ans

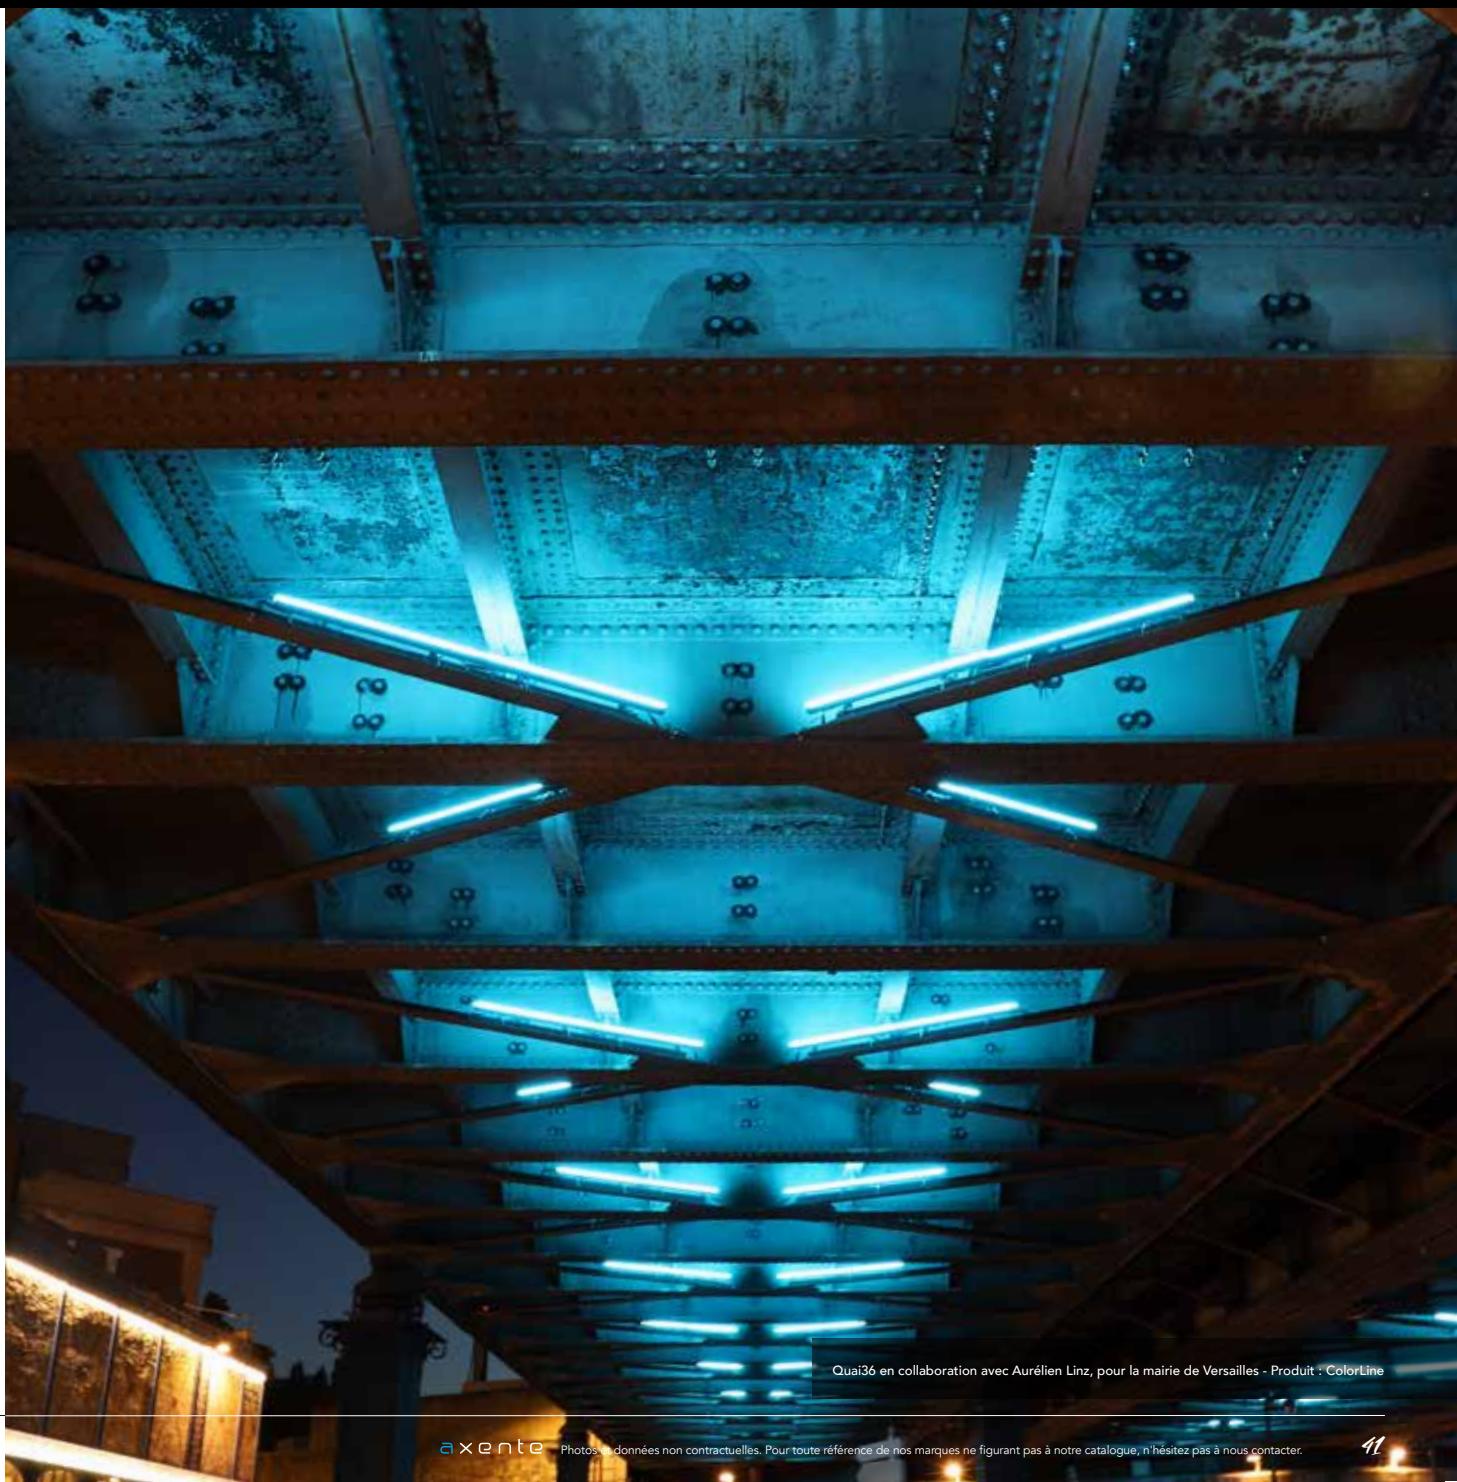



Accessoires projecteurs à vision directe

COLORKINETICS

Produits	Déclinaisons	Produits	Déclinaisons	Produits	Déclinaisons
Câble leader Flex Micro Flex Compact	7,5 m / 15 m / 30 m	CM-550ca FlexElite	Rail DIN (IP20) / Saillie (IP66)	CM-400 48V EO Accent Compact	
Support unitaire Flex Micro Flex Compact		PDS-400 48V CA4 FlexElite		PDS-400 48V EO Accent Compact	
Guide de fixation Flex Micro Flex Compact		Visière Archipoint Powercore		Data Enabler Pro Gamme Powercore	
CM-150ca Flex Micro Flex Compact	Rail DIN (IP20) / Saillie (IP66)	Socle de montage Archipoint Powercore		Câble leader Vaya Tube	1,5 m / 15 m
PDS-60ca Flex Micro		Câble leader Accent Powercore	15 m	Câble jumper Vaya Tube	30 cm
Câble leader FlexElite	7,5 m / 15 m / 30 m / 60 m	Câble jumper Accent Powercore	30 cm / 60 cm / 1,5 m / 3 m	CM-150ca Vaya Tube	
Câble jumper FlexElite	30 cm / 50 cm / 60 cm / 1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m	Câble leader Accent Compact	15 m / 30 m		
Splitter FlexElite		Câble jumper Accent Compact	30 cm / 1,5 m		
Support unitaire FlexElite		Fixation arrière Accent Compact			
Dôme translucide FlexElite					



Produits

Déclinaisons



Câble leader
Colorline

10 m



Câble jumper
Colorline

1 m / 5 m / 10 m




FlexElite équipé d'un dôme translucide







PANNEAUX LUMINEUX





 COLORKINETICS
OneSpace

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 2 964 lumens/m²

Diffusion

via un tissu blanc

Puissance
45 W/m²

Contrôle



Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie
5 ans

 COLORKINETICS
Luminous Textile

Sources LED



Luminance
jusqu'à 220 candélas/m²

Diffusion

via un tissu selon catalogue

Puissance
53 W/m²

Type

diffusion vidéo basse résolution

Espacement pixel

6 cm

Contrôle




Dimensions

de 900 x 900 mm
à 9900 x 2400 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie
5 ans



Crédit photo : Color Kinetics - Produit : OneSpace



Crédit Photo : Color Kinetics - Produit : Luminous Textile



Crédit photo : ON Lichttechnik - Produits : Ami Round Filter et Ami Filter



PROJECTEURS ENCASTRÉS






Mouvements motorisés

RoboCan

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 1 960 lumens
IRC>90, R9>50

Puissance
28 W

Positionnement
motorisé
355° horizontal et +/-30° verticale

Dimensions
Ø 225 x P 225 mm

Normes et certifications




Mouvements motorisés

RoboRadar

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 2 015 lumens
IRC>90, UGR<19

Puissance
20 W

Positionnement
motorisé
355° horizontal et 90° verticale




Versions
encastré avec collerette
encastré affleurant

Dimensions
Ø 176 x P 155,5 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie
5 ans

Accessoires page 64




Reynado

Sources LED



Optique



Flux lumineux
jusqu'à 690 lumens
IRC>90

Puissance
5 W, 7 W ou 10 W

Positionnement
manuel
inclinaison 30°




Dimensions
5 W : Ø 39 x P 51,4 mm
7 W : Ø 60 x P 60,5 mm
10 W : Ø 82 x P 86 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie
5 ans

Accessoires page 64



Filtres aimantés




Filtres aimantés



Ami Round Filter

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 450 lumens
IRC>90, UGR<19

Puissance

9 W

Positionnement
manuel 355° horizontal
et 90° vertical

Contrôle




Dimensions
Ø 90 x P 114,5 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie

5 ans

Sources LED



Optique

zoom manuel
18°-45°

Flux lumineux
jusqu'à 350 lumens
IRC>90, UGR<16

Puissance

10 W

Positionnement
manuel 355° horizontal
et 90° vertical

Contrôle




Dimensions
Ø 90 x P 117 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie

5 ans

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 450 lumens
IRC>90, UGR<19

Puissance

9 W

Positionnement
manuel 355° horizontal
et 90° vertical

Contrôle



Dimensions
L 90 x l 90 x P 114,5 mm

Couleur châssis



Normes et certifications



Garantie

5 ans



Ami Square Zoom

Sources LED



Optique zoom manuel




Flux lumineux
jusqu'à 350 lumens
IRC>90, UGR<16

Puissance
10 W

Positionnement
manuel 355° horizontal
et 90° vertical

Dimensions
L 114,5 x l 90 x P 117 mm

Normes et certifications



Contrôle



Couleur châssis



Garantie
5 ans



Ami Rectangle Filter

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 450 lumens
IRC>90, UGR<19

Puissance
9 W


Positionnement
manuel 355° horizontal
et 90° vertical

Contrôle
DMX, DALI, smartphone

Dimensions
L 180 x l 90 x P 114,5 mm

Couleur châssis
Noir, Blanc

Normes et certifications



Ami Rectangle Zoom

Sources LED



Optique zoom manuel



Flux lumineux
jusqu'à 350 lumens
IRC>90, UGR<16

Puissance
10 W

Positionnement
manuel 355° horizontal
et 90° vertical

Contrôle
DMX, DALI, smartphone

Dimensions
L 180 x l 90 x P 114,5 mm

Couleur châssis
Noir, Blanc



-ON
Claro Downlight

Sources LED




Optique



Flux lumineux
jusqu'à 920 lumens
IRC>90

Puissance
10 W


Positionnement
manuel
inclinaison 20°



Dimensions
Standard : Ø 85 x P 51,3 mm
Large : Ø 136 x P 73 mm



Normes et certifications



Garantie
5 ans



Crédit photo : ON Lichttechnik - Produit : Ami Round Filter




Projet : Salle visioconférence - MOA : Buisness France - MOE : Eurydice
Crédit photo : Axente - Produit : RoboRadar



Crédit photo : ON Lichttechnik - Produit : Ami filter



PROJECTEURS SUR RAIL





Mouvements motorisés


RoboTrac 45

Sources LED



(2700 K, 3000 K et 4000 K en option)

Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 4 540 lumens

Puissance
28 W ou 45 W

Alimentation
rail 3 allumages

Positionnement
motorisé
355° horizontal et 90° vertical



Couleur châssis

Dimensions
base : L 185 x H 60 mm
projecteur : L 195 x Ø 105 mm



Garantie
5 ans

Accessoires page 64



Mouvements motorisés


RoboTrac

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 2 600 lumens

Alimentation
rail 3 allumages




Puissance
28 W

Positionnement
motorisé
355° horizontal et 90° vertical



Couleur châssis

Dimensions
base : L 248 x H 57 mm
projecteur : L 170 x Ø 92 mm



Garantie
5 ans


Accessoires page 64



Filtres aimantés

RoboFocus

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 1 070 lumens
IRC>90, R9>50

Puissance
15 W

Alimentation
rail 3 allumages

Positionnement
motorisé
355° horizontal et 90° vertical



Dimensions
base : L 220 x H 76 mm
projecteur : L 232,6 x Ø 63 mm

Couleur châssis

Normes et certifications

Garantie
5 ans

Accessoires page 64



ON
Beam Shaper

Sources LED

Optique cadre

Flux lumineux
 jusqu'à 1 226 lumens
 IRC>90

Puissance
 25 W

Alimentation
 rail 3 allumages

Positionnement
 manuel
 355° horizontal et 90° vertical

Contrôle

Couleur châssis

Dimensions
 L 245 x Ø 82 mm

Normes et certifications

Garantie
 5 ans



ON
FlexRay

Sources LED

Optique

Flux lumineux
 jusqu'à 2450 lumens
 IRC>90, SDCM≤2

Puissance
 4 W, 10 W ou 27 W

Alimentation
 rail 3 allumages

Positionnement
 manuel
 355° horizontal et 90° vertical

Contrôle

Couleur châssis

Dimensions
 L 245 x Ø 82 mm

Normes et certifications

Garantie
 5 ans



ON
Claro Track

Sources LED

Optique

Flux lumineux
 jusqu'à 850 lumens
 IRC>90

Puissance
 10 W

Positionnement
 manuel
 355° horizontal et 90° vertical

Contrôle

Couleur châssis

Dimensions
 L 101,8 x Ø 50 mm

Normes et certifications

Garantie
 5 ans



Bloc LED/Optique interchangeable



Cubie Narrow

Sources LED
2700 K
3000 K
4000 K

Optique
8°

Flux lumineux
jusqu'à 1 873 lumens
IRC>90

Puissance
22 W

Alimentation
rail 3 allumages

Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical

Contrôle
DALI
Casambi en option

Dimensions
base : L 120 x H 120 x I 40 mm
projecteur : L 105 x Ø 100 mm

Couleur châssis
Noir
Blanc

Normes et certifications
IP20
CE

Garantie
5 ans



Bloc LED/Optique interchangeable



Cubie Spot

Sources LED
2700 K
3000 K
4000 K
TW

Optiques
15°
24°
36°

Flux lumineux
jusqu'à 3 638 lumens
IRC>90

Puissance
35 W

Alimentation
rail 3 allumages

Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical

Contrôle
DALI
Casambi en option

Dimensions
base : L 120 x H 120 x I 40 mm
projecteur : L 105 x Ø 100 mm

Couleur châssis
Noir
Blanc

Normes et certifications
IP20
CE

Garantie
5 ans



Bloc LED/Optique interchangeable



Cubie Wallwash

Sources LED
2700 K
3000 K
4000 K
TW

Optique
Lèche mur

Flux lumineux
jusqu'à 2 568 lumens
IRC>90

Puissance
35 W

Alimentation
rail 3 allumages

Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical

Contrôle
DALI
Casambi en option

Dimensions
base : L 120 x H 120 x I 40 mm
projecteur : L 105 x Ø 100 mm

Couleur châssis
Noir
Blanc

Normes et certifications
IP20
CE

Garantie
5 ans

Accessoires page 64

Accessoires page 64

Accessoires page 64



Bloc LED/Optique
interchangeable



Cubie Zoom

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 2 440 lumens
IRC>90

Alimentation
rail 3 allumages

Contrôle
DALI
Casambi en option

Couleur châssis



Optique zoom manuel



Puissance
35 W

Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical


Dimensions
base : L 120 x H 120 x I 40 mm
projecteur : L 130 x Ø 100 mm

Normes et certifications



Garantie
5 ans

Accessoires page 64

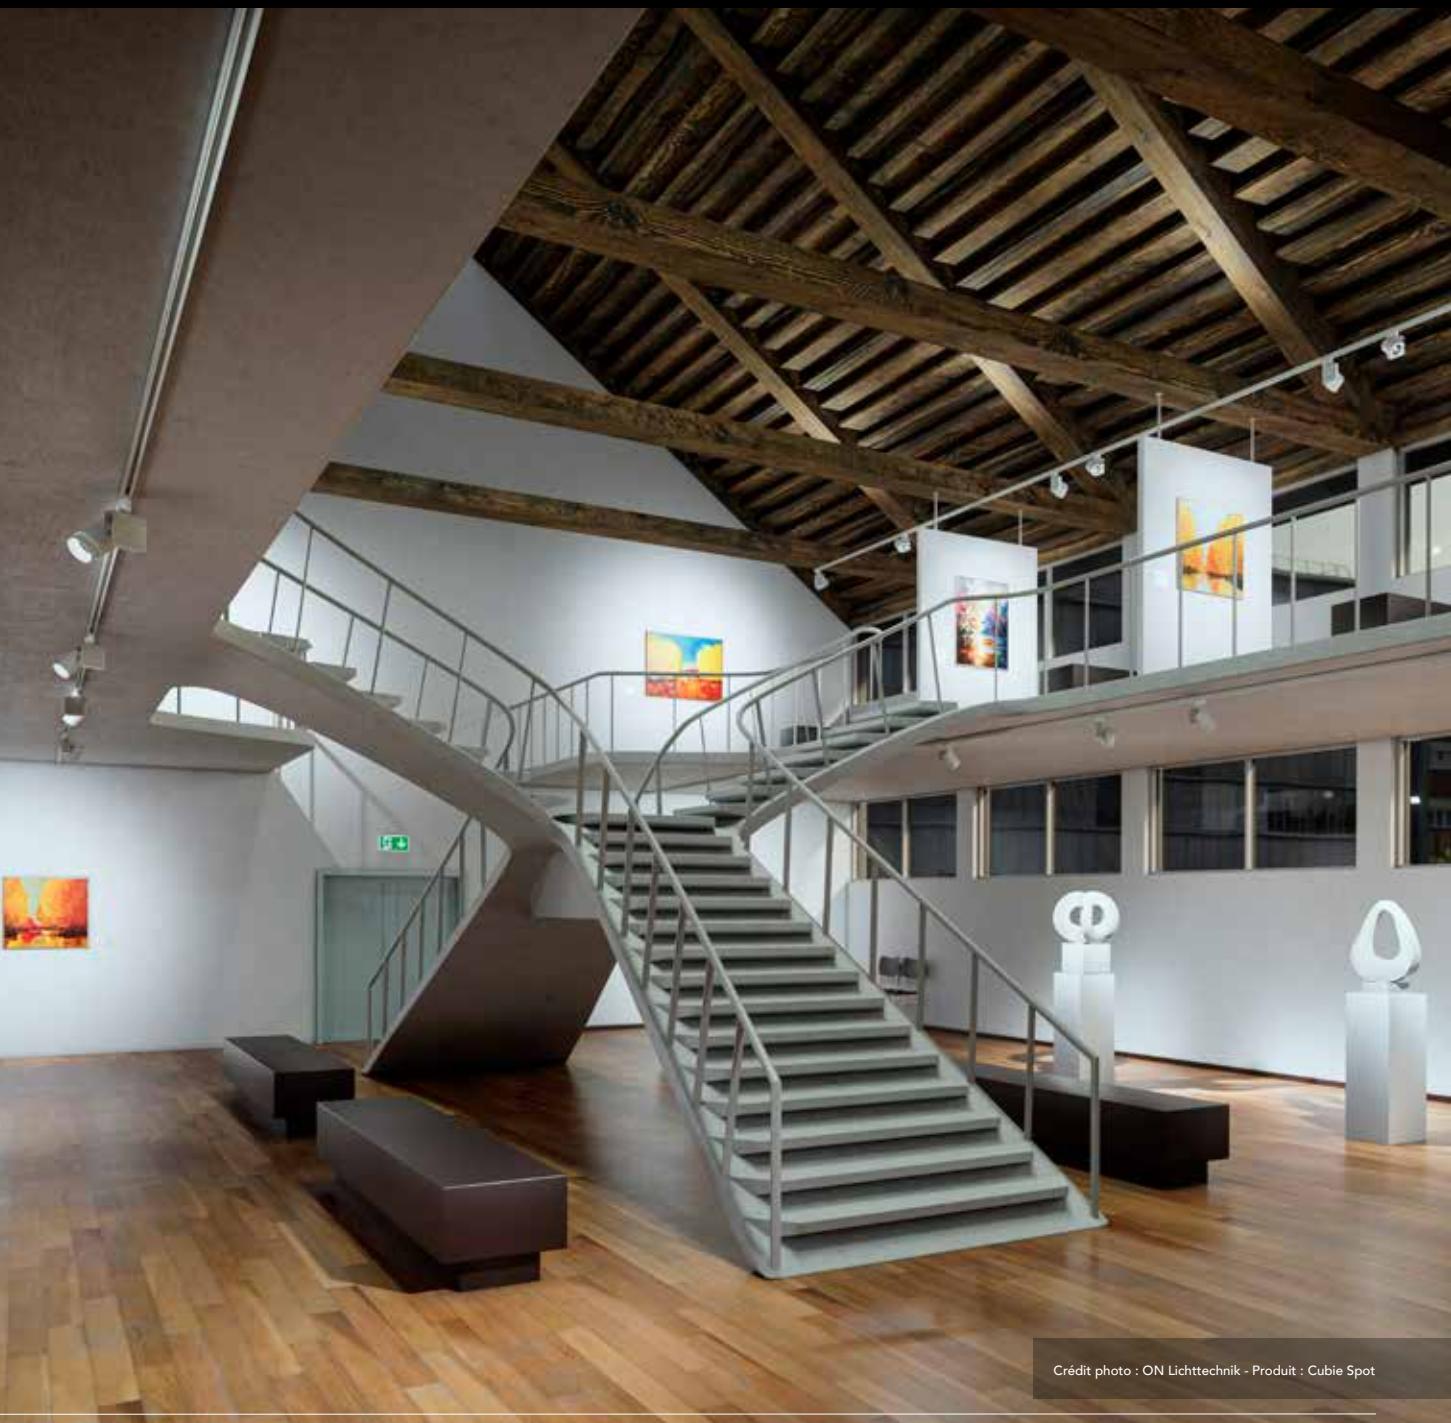

Crédit photo : ON Lichttechnik - Produit : Cubie Spot



Filtres aimantés




Ami Filter

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 550 lumens
IRC>90, UGR<16

Alimentation
rail magnétique 48 V

Contrôle

Contrôle local en option

Couleur châssis

Accessoires page 64

Puissance

9 W


Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical

Dimensions
L 135,6/115,1 x Ø 50 mm

Normes et certifications

Garantie
5 ans

Sources LED



Optique



Flux lumineux
jusqu'à 350 lumens
IRC>90, UGR<16

Alimentation
rail magnétique 48 V

Contrôle

Contrôle local en option

Couleur châssis

Accessoires page 64

Puissance
10 W

Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical

Dimensions
L 137,3/117,1 x Ø 50 mm

Normes et certifications

Garantie
5 ans



Mona

Sources LED



Optiques



Flux lumineux
jusqu'à 689 lumens
IRC>90, UGR<16

Alimentation
rail magnétique 48 V

Contrôle

Contrôle local en option

Couleur châssis

Normes et certifications

Garantie
5 ans



Projet : Anthéa - Installateur : Concept Group
Crédit photo : Concept Group - Produit : Ami Zoom



Projet : Anthéa - Installateur : Concept Group
Crédit photo : Concept Group - Produit : Ami Zoom



**ON
Polo**

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 2 175 lumens
IRC>90, UGR<19

Alimentation
rail magnétique 48 V

Contrôle


Contrôle local en option

Couleur châssis



Accessoires page 64

Optiques




Puissance
15 W ou 25 W

Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical

Dimensions
L 128/170 x Ø 50/70 mm

Normes et certifications




Garantie
5 ans



**ON
Mika**

Sources LED



Flux lumineux
jusqu'à 315 lumens
IRC>90, UGR<10

Alimentation
rail magnétique 48 V

Contrôle

Contrôle local en option

Couleur châssis



Accessoires page 64

Optique cadreur



Puissance
12 W

Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical

Dimensions
L 149,6 x Ø 98,5 mm


Normes et certifications



Garantie
5 ans



**ON
Mobi Contour**



Flux lumineux
jusqu'à 370 lumens
IRC>90

Alimentation
rail magnétique 48 V

Contrôle

Contrôle local en option

Optique cadreur




Puissance
12 W


Positionnement
manuel
355° horizontal et 90° vertical

Dimensions
L 149,6 x Ø 55 mm

Normes et certifications



Garantie
5 ans

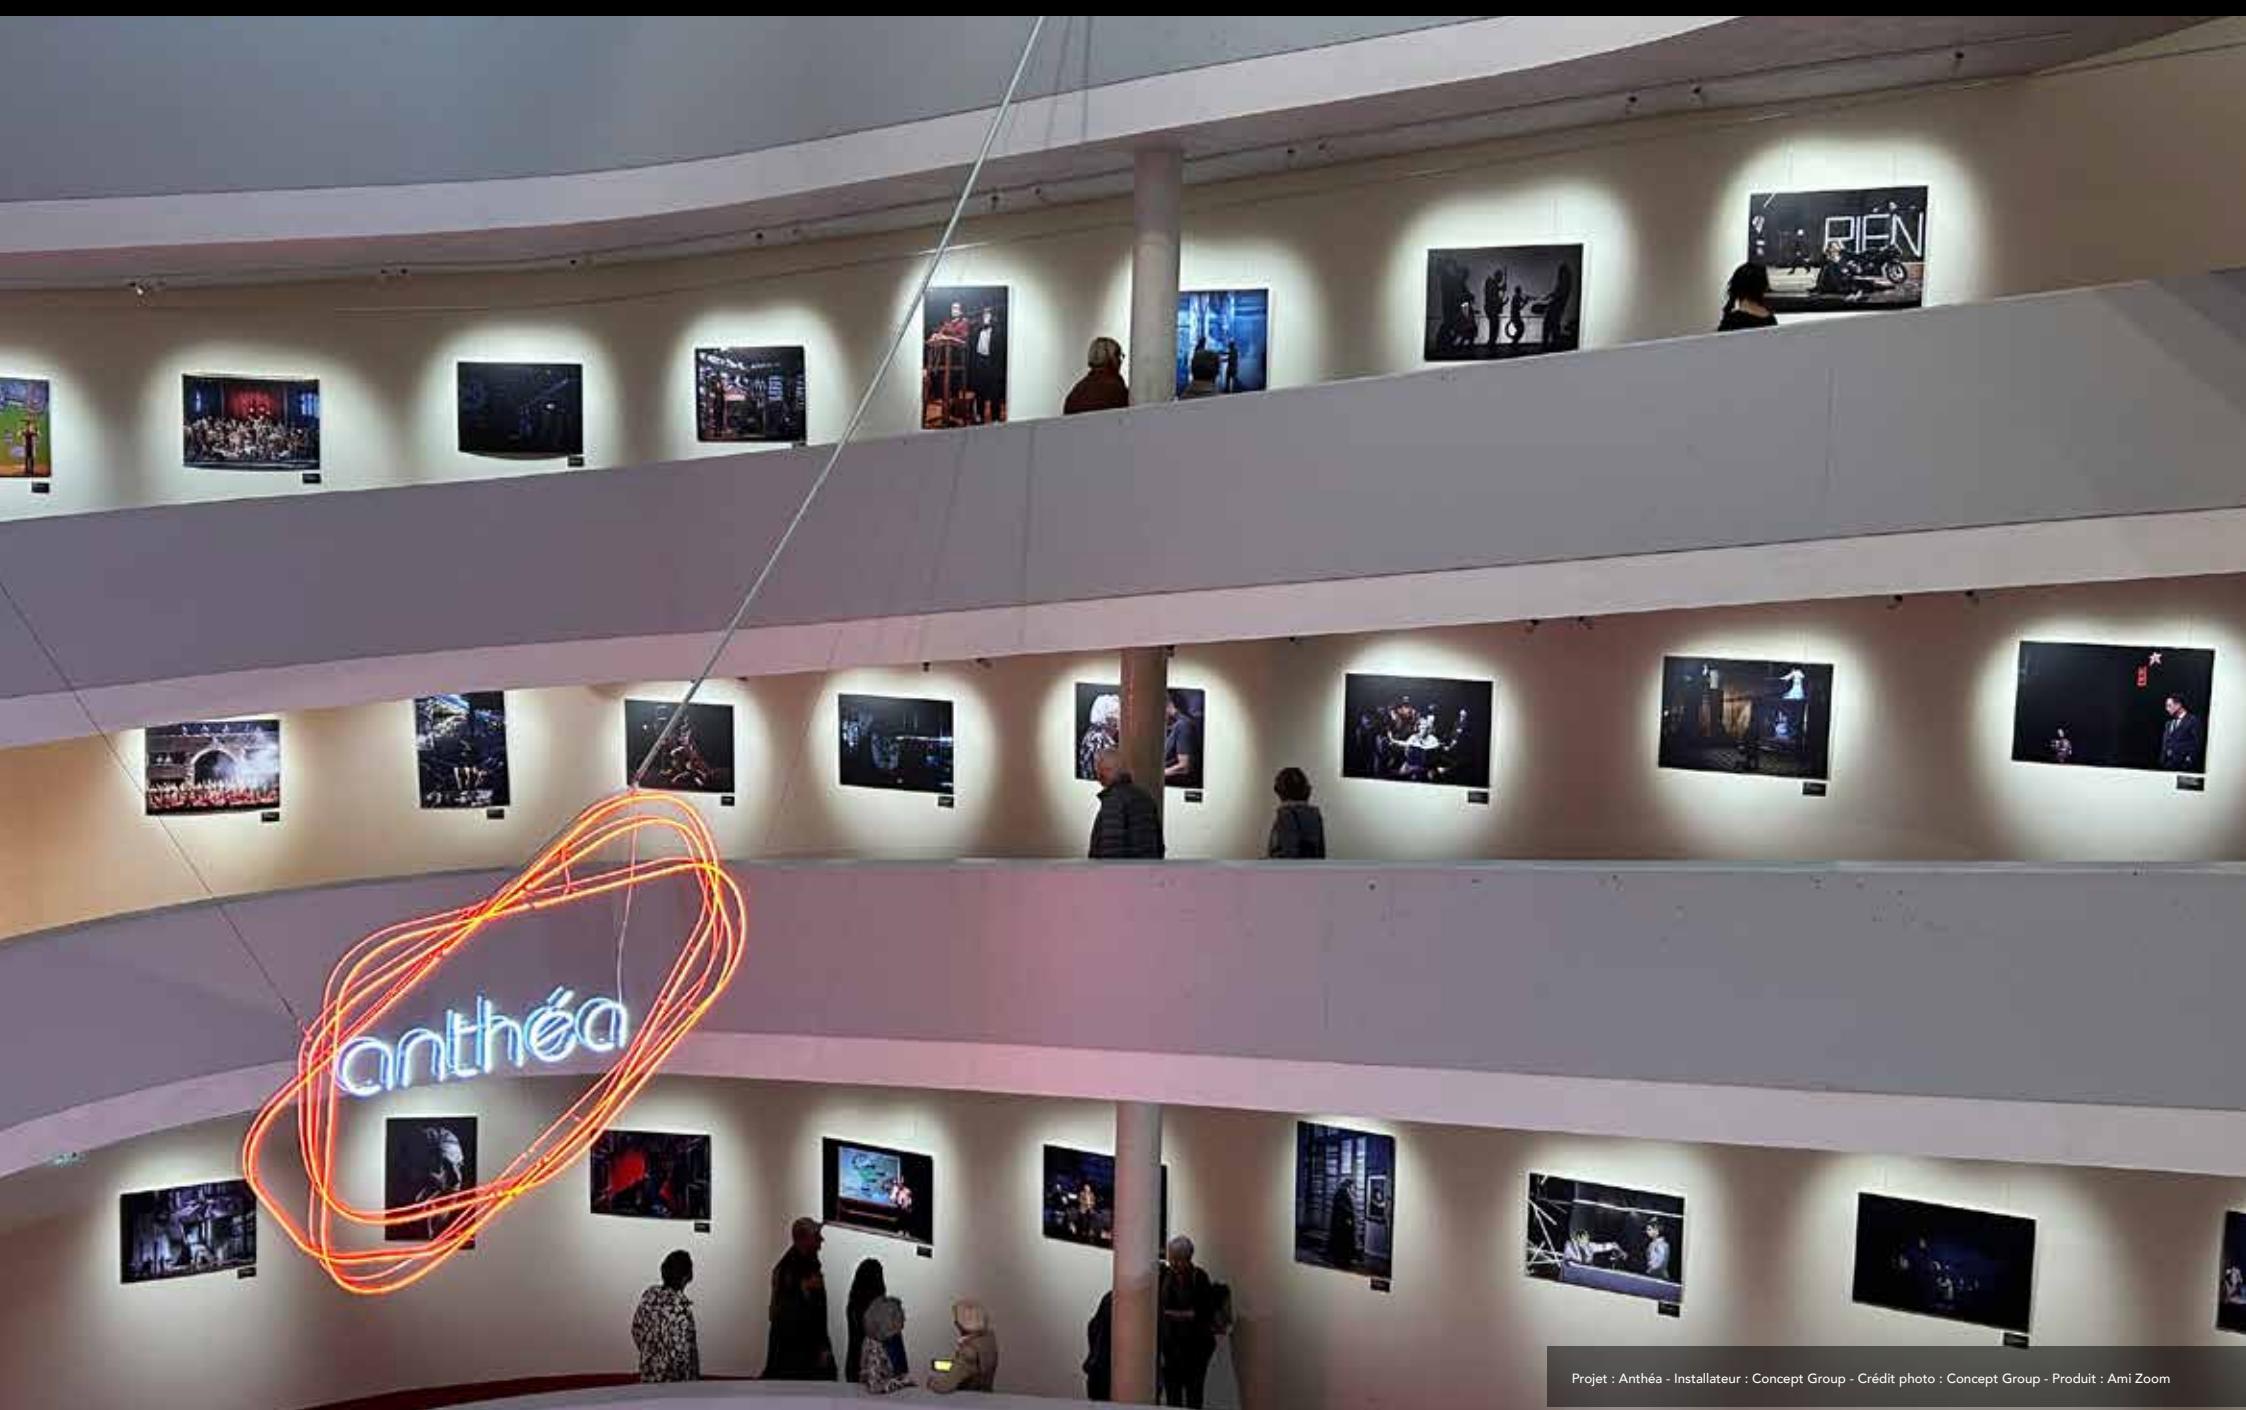

Projet : Anthéa - Installateur : Concept Group - Crédit photo : Concept Group - Produit : Ami Zoom



Bandé Wallwasher



Flux lumineux
jusqu'à 805 lumens
IRC>92, UGR<19

Alimentation
rail magnétique 48 V

Puissance
6 W ou 12 W
selon longueur

Inclinaison
-30°/+90°

Contrôle

Contrôle local en option

Dimensions
6 W : L 112 x l 22,5 x H 90 mm
20 W : L 220 x l 22,5 x H 90 mm



Garantie
5 ans

Accessoires page 64



Bandé



Flux lumineux
jusqu'à 1 210 lumens
IRC>90, UGR<16

Alimentation
rail magnétique 48 V

Puissance
6 W, 10 W ou 20 W
selon longueur

Contrôle

Contrôle local en option

Dimensions
6 W : L 118 x l 22 x H 25 mm
10 W : L 231 x l 22 x H 25 mm
20 W : L 460 x l 22 x H 25 mm



Garantie
5 ans

Accessoires page 64



Bandé Diffuser



Flux lumineux
jusqu'à 1 210 lumens
IRC>90, UGR<16

Alimentation
rail magnétique 48 V

Puissance
11 W ou 20 W

Contrôle

Contrôle local en option

Dimensions

10 W : L 300 x l 22 x H 25 mm
20 W : L 600 x l 22 x H 25 mm





Garantie
5 ans

Accessoires page 64



 **Filtres aimantés**

ON Ami Pendant

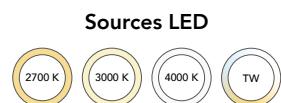


Flux lumineux
jusqu'à 450 lumens
IRC>90, UGR<19

Alimentation
rail magnétique 48 V

Dimensions
H 205 x Ø 50 mm

Normes et certifications



Puissance
9 W


Contrôle
DMX, DALI,
Contrôle local en option



Garantie
5 ans



ON Navia

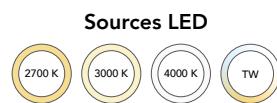


Flux lumineux
jusqu'à 440 lumens
IRC>90, UGR<16

Alimentation
rail magnétique 48 V

Dimensions
H 144,8 x Ø 194 mm

Dimensions
H 144,8 x Ø 194 mm

Normes et certifications



Puissance
9 W

Contrôle
DMX, DALI,
Contrôle local en option



Garantie
5 ans

Accessoires page 64

Accessoires page 64



Crédit photo : ON Lichttechnik - Produit : Robtrac 45 Zoom DMX



Accessoires projecteurs encastrés et sur rail



Produits

Déclinaisons



Passerelle Zigbee
RoboTrac



Encodeur DMX
Gamme Robo




Nid d'abeille
RoboTrac Zoom



Télécommande
Gamme Robo



Filtres
Ami Filter, Cubo et
Pendant



Nid d'abeille
Ami Filter, Cubo et
Pendant



Rail en saillie
Rail 3 allumages

1 m / 2 m / 3 m

Encastré ou suspendu



**Connecteur
d'alimentation**
Rail 3 allumages



Raccord
Rail 3 allumages



Cache
Rail 3 allumages

Produits

Déclinaisons



Fixation
Rail 3 allumages



Rail en saillie
Rail magnétique 48 V

1 m / 2 m / 3 m
Encastré ou suspendu



**Connecteur
d'alimentation**
Rail magnétique 48 V



Raccord
Rail magnétique 48 V



Cache
Rail magnétique 48 V



Fixation
Rail magnétique 48 V








Alimentation 100 W
Rail magnétique 48 V



Daligate
Rail magnétique 48 V

Tableau des compatibilités rail magnétique 48 V / projecteurs

							
	En saillie	Encastré	Encastré affleurant	En saillie / Suspendu	En saillie / Suspendu	Double rail suspendu haut et bas	Double rail suspendu haut et bas
Ami Zoom	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Ami Filter	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Polo	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Mika	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Mona	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Cubo	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Bandé	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Bandé Diffuser	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Bandé Wallwasher	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Marmor	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Ami Pendant	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
						x	x
Navia	x	x	x	x	x	x	x
						x	x





PROJECTEURS **GOBOS**





Stradale

Source LED**Optique**

zoom motorisé
4°-52°

Lyre asservie

PAN : infini
TILT : infini

Couleurs

trichromie, roue de couleurs et
CTO variable

Motifs

roue de gobos rotatifs
interchangeables

Flux lumineux

jusqu'à 20 000 lumens

Contrôle**Puissance**

330 W

Dimensions

L 308 x H 548 x P 271 mm

Normes et certifications**Couleur châssis**

RAL sur mesure en option



Rivale

Source LED**Optique**

zoom motorisé
4°-52°

Lyre asservie

PAN : infini
TILT : infini

Couleurs

trichromie, roue de couleurs et
CTO variable

Motifs

roue de gobos rotatifs
interchangeables

Flux lumineux

jusqu'à 30 000 lumens

Contrôle**Puissance**

450 W

Dimensions

L 360 x H 667 x P 320 mm

Normes et certifications**Couleur châssis**

RAL sur mesure en option



Veloce

Source LED**Optique**

zoom motorisé
4°-52°

Lyre asservie

PAN : infini
TILT : infini

Couleurs

trichromie, roue de couleurs et
CTO variable

Motifs

roue de gobos rotatifs
interchangeables

Flux lumineux

jusqu'à 43 000 lumens

Contrôle**Puissance**

850 W

Dimensions

L 404 x H 757 x P 366 mm

Normes et certifications**Couleur châssis**

RAL sur mesure en option



Domino

Source LED



Optiques

zoom motorisé
6°-60° / 3,5°-53°

Lyre asservie

PAN : 540°
TILT : 263°

Couleurs

trichromie, roue de couleurs et
CTO variable

Motifs
roue de gobos rotatifs
interchangeables

Flux lumineux
jusqu'à 51 000 lumens

Contrôle



Dimensions
L 490 x H 884 x P 330 mm

Couleur châssis



RAL sur mesure en option



Cobra

Source LED



Optique

zoom motorisé
0,6°-23°

Lyre asservie

PAN : infini
TILT : infini

Motifs
roue de gobos rotatifs

Intensité lumineuse
jusqu'à 386 000 lux à 20 m

Contrôle



Puissance

480 W

Normes et certifications



Dimensions
L 445 x H 660 x P 280 mm

Couleur châssis



RAL sur mesure en option



Mamba

Source LED



Optique

zoom motorisé
0,7°-15°

Lyre asservie

PAN : infini
TILT : infini

Couleurs

trichromie, roue de couleurs et
CTO variable

Motifs
roue de gobos rotatifs

Intensité lumineuse
jusqu'à 2 600 000 lux à 10 m

Contrôle



Puissance

500 W

Dimensions

L 680 x H 500 x P 640 mm

Normes et certifications




Couleur châssis



RAL sur mesure en option




Imagine 60 ARC

Source LED**Optique****Flux lumineux**
jusqu'à 3 515 lumens**Puissance LED**
60 W**Motif**
1 gobo rotatif**Option**
existe en version intérieur (IP20)**Contrôle**
 Couleur châssis

RAL sur mesure en option

Dimensions
l 173 x H 119 x P 300 mm**Normes et certifications**
 Garantie
5 ans


Imagine 100 ARC

Source LED**Optiques**
zoom motorisé**Flux lumineux**
jusqu'à 2 516 lumens**Puissance LED**
90 W**Motif**
roue 7 gobos rotatifs interchangeables avec effet "ondulation"**Couleurs**
7 couleurs indexable**Contrôle**
 Couleur châssis

RAL sur mesure en option

Dimensions
l 273 x H 165 x P 331 mm**Normes et certifications**
 Garantie
5 ans

Imagine 400 ARC

Source LED**Optiques**
zoom motorisé**Flux lumineux**
jusqu'à 13 465 lumens**Puissance LED**
400 W**Motif**
roue 7 gobos rotatifs interchangeables avec effet "ondulation"**Couleurs**
7 couleurs indexable**Contrôle**
 Couleur châssis

RAL sur mesure en option

Dimensions
l 316 x H 200 x P 466 mm**Normes et certifications**
 Garantie
5 ans




Donjon - Sainte Geneviève des Bois - MOA : Mairie de Sainte Geneviève des Bois - Crédit photo : Axente






LES CONTRÔLEURS





LPC

Protocoles**Nombre d'univers DMX**

1, 2 ou 4 selon modèle

Interface

calendrier interne, horloge astronomique, interface web embarquée
 8 entrées (contacts secs, analogiques ou digitales),
 ports série (RS232/RS485), timecode, modules IO, niveau audio
 multiples événements et conditions de déclenchements

Type

gestion de projecteurs DMX non asservis avec des états statiques ou dynamiques

Dimensions

L 143,6 x H 90 x P 58 mm
 (8 unités RAIL DIN)

Couleur châssis**Garantie**

5 ans



TPS

Positionnement

Portrait ou paysage

Alimentation

PoE

Interface

interface tactile personnalisable via le logiciel Pharos Designer

Type

écran tactile pour VLC et LPC

Dimensions

TPS 5" : L 140 x l 197 x P 28 mm
 TPS 8" : L 200 x l 160 x P 32 mm

Couleur châssis**Garantie**

5 ans



BPS

Positionnement

Portrait

Alimentation

PoE

Interface

8 boutons configurables pour lancement de scène, extinction,...
 via le logiciel Pharos Designer

Type

boutons pour VLC et LPC

Dimensions


L 86 x l 86 x P 32 mm

Couleur châssis**Garantie**

5 ans



VLC

Protocoles**Nombre d'univers DMX**

50 à 3 000 selon modèle

Interface

calendrier interne, horloge astronomique, ports série (RS232/RS485), timecode, modules IO, niveau audio, multiples événements et conditions de déclenchements

Type

gestion de pixels RGB, RGBW ou blanc à partir de contenu vidéo

Dimensions


VLC :
L 482,6 x H 44,5 x P 342,9 mm
VLC+ :
L 482,6 x H 88,9 x P 406,4 mm

Couleur châssis**Garantie**

5 ans



Expert XPC

Protocole**Nombre d'univers DMX**

1, 2, 4 ou 6 selon modèle

Interface

calendrier interne, horloge astronomique, 2 entrées (contact sec, analogique ou digital), 2 sorties relais et applications android/IOS

Type

gestion de projecteurs DMX de couleurs avec des états statiques ou dynamiques

Dimensions

L 107,5 x l 90 x P 40 mm

Couleur châssis**Garantie**

5 ans



Expert Touch

Positionnement

Portrait ou paysage

Alimentation

PoE

Interface

interface générée automatiquement avec choix de thématique

Type

écran tactile pour Expert XPC

Dimensions

5" : L 140 x l 197 x P 28,4 mm
8" : L 200 x l 160 x P 32 mm

Couleur châssis**Garantie**

5 ans



 COLORKINETICS

iPlayer 3

Protocole**Nombre d'univers DMX**

2

Interfaces

calendrier interne, horloge astronomique, RS232, 5 boutons, contacts secs (via passerelle)

Type

gestion de projecteurs DMX non asservis avec des états statiques ou dynamiques

Dimensions

L 209 x l 137 x P 33 mm

Couleur châssis**Garantie**

5 ans



 COLORKINETICS

iPlayer 4

Protocole**Nombre de pixels**
de 500 jusqu'à 15 000 pixels**Interfaces**

calendrier interne, horloge astronomique, RS232, contacts secs (via passerelle)

Type

gestion de projecteurs DMX de couleurs avec des états statiques ou dynamiques

DimensionsL 289 x l 335 x H 85 mm
(19"-2U)**Couleur châssis****Garantie**

5 ans



 grandMA3

grandMA3 Replay Unit

Protocole**Nombre d'univers DMX**

8 192 paramètres
(équivalent à 16 univers pleins)

Interfaces

calendrier interne, horloge astronomique, contact sec, Midi, DMX512, protocoles réseaux (OSC, Art-NET, sACN, ...)

Type

gestion de projecteurs DMX asservis ou non avec des états statiques ou dynamiques

Dimensions

L 482 x l 372 x H 87 mm

Couleur châssis**Garantie**

5 ans



grandMA3 onPC rack unit

Protocole



Nombre d'univers DMX

4 096 paramètres
(équivalent à 8 univers pleins)

Interface

calendrier interne, porlage astronomique, contact sec, Midi, DMX512,
protocoles réseaux (OSC, Art-NET, sACN, ...)

Type

gestion de projecteurs DMX
asservis ou non avec des états
statiques ou dynamiques

Dimensions

L 482 x l 249 x H 87 mm

Couleur châssis




Garantie

2 ans



Projet : Cinéma des Lumières - MOA : Mairie de Nanterre - MOE : Direction de l'architecture - Conception lumière : Dynalighting
Crédit photo : Christophe Luquet - Produit : Flex Compact

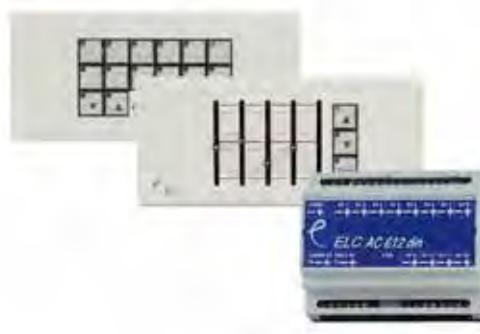

ELC AC612

Protocole**Nombre d'univers DMX**

1

Interface

contacts secs, boutons et/ou faders

Type
gestion de projecteurs DMX
avec des états statiques**Dimensions**
version murale :
L 180 x H 80 x P 22 mm
version DIN :
L 105 x H 85 x P 60 mm**Couleur châssis****Garantie**

1 an



ELC ShowStore

Protocole**Nombre d'univers DMX**

4

(jusqu'à 8 univers synchronisés)

Interfacecalendrier interne, RS232, contacts secs,
DMX512, TCP/Telnet, Timecode SMPTE**Type**
enregistreur DMX pour la gestion
de tout type de projecteurs
(états statiques et dynamiques)**Dimensions**
rack 19"-1U
profondeur : 160 mm**Couleur châssis****Garantie**

1 an



OXO arc solutions Solano

Protocole**Nombre d'univers DMX**


1

Interface

calendrier interne, contacts secs, Midi, DMX512

Type
enregistreur DMX pour la gestion
de tout type de projecteurs
(états statiques et dynamiques)**Dimensions**
version saillie :
L 220 x l 127 x H 50 mm
version rackable :
L 482 x l 78 x H 44 mm**Couleur châssis****Garantie**

2 ans

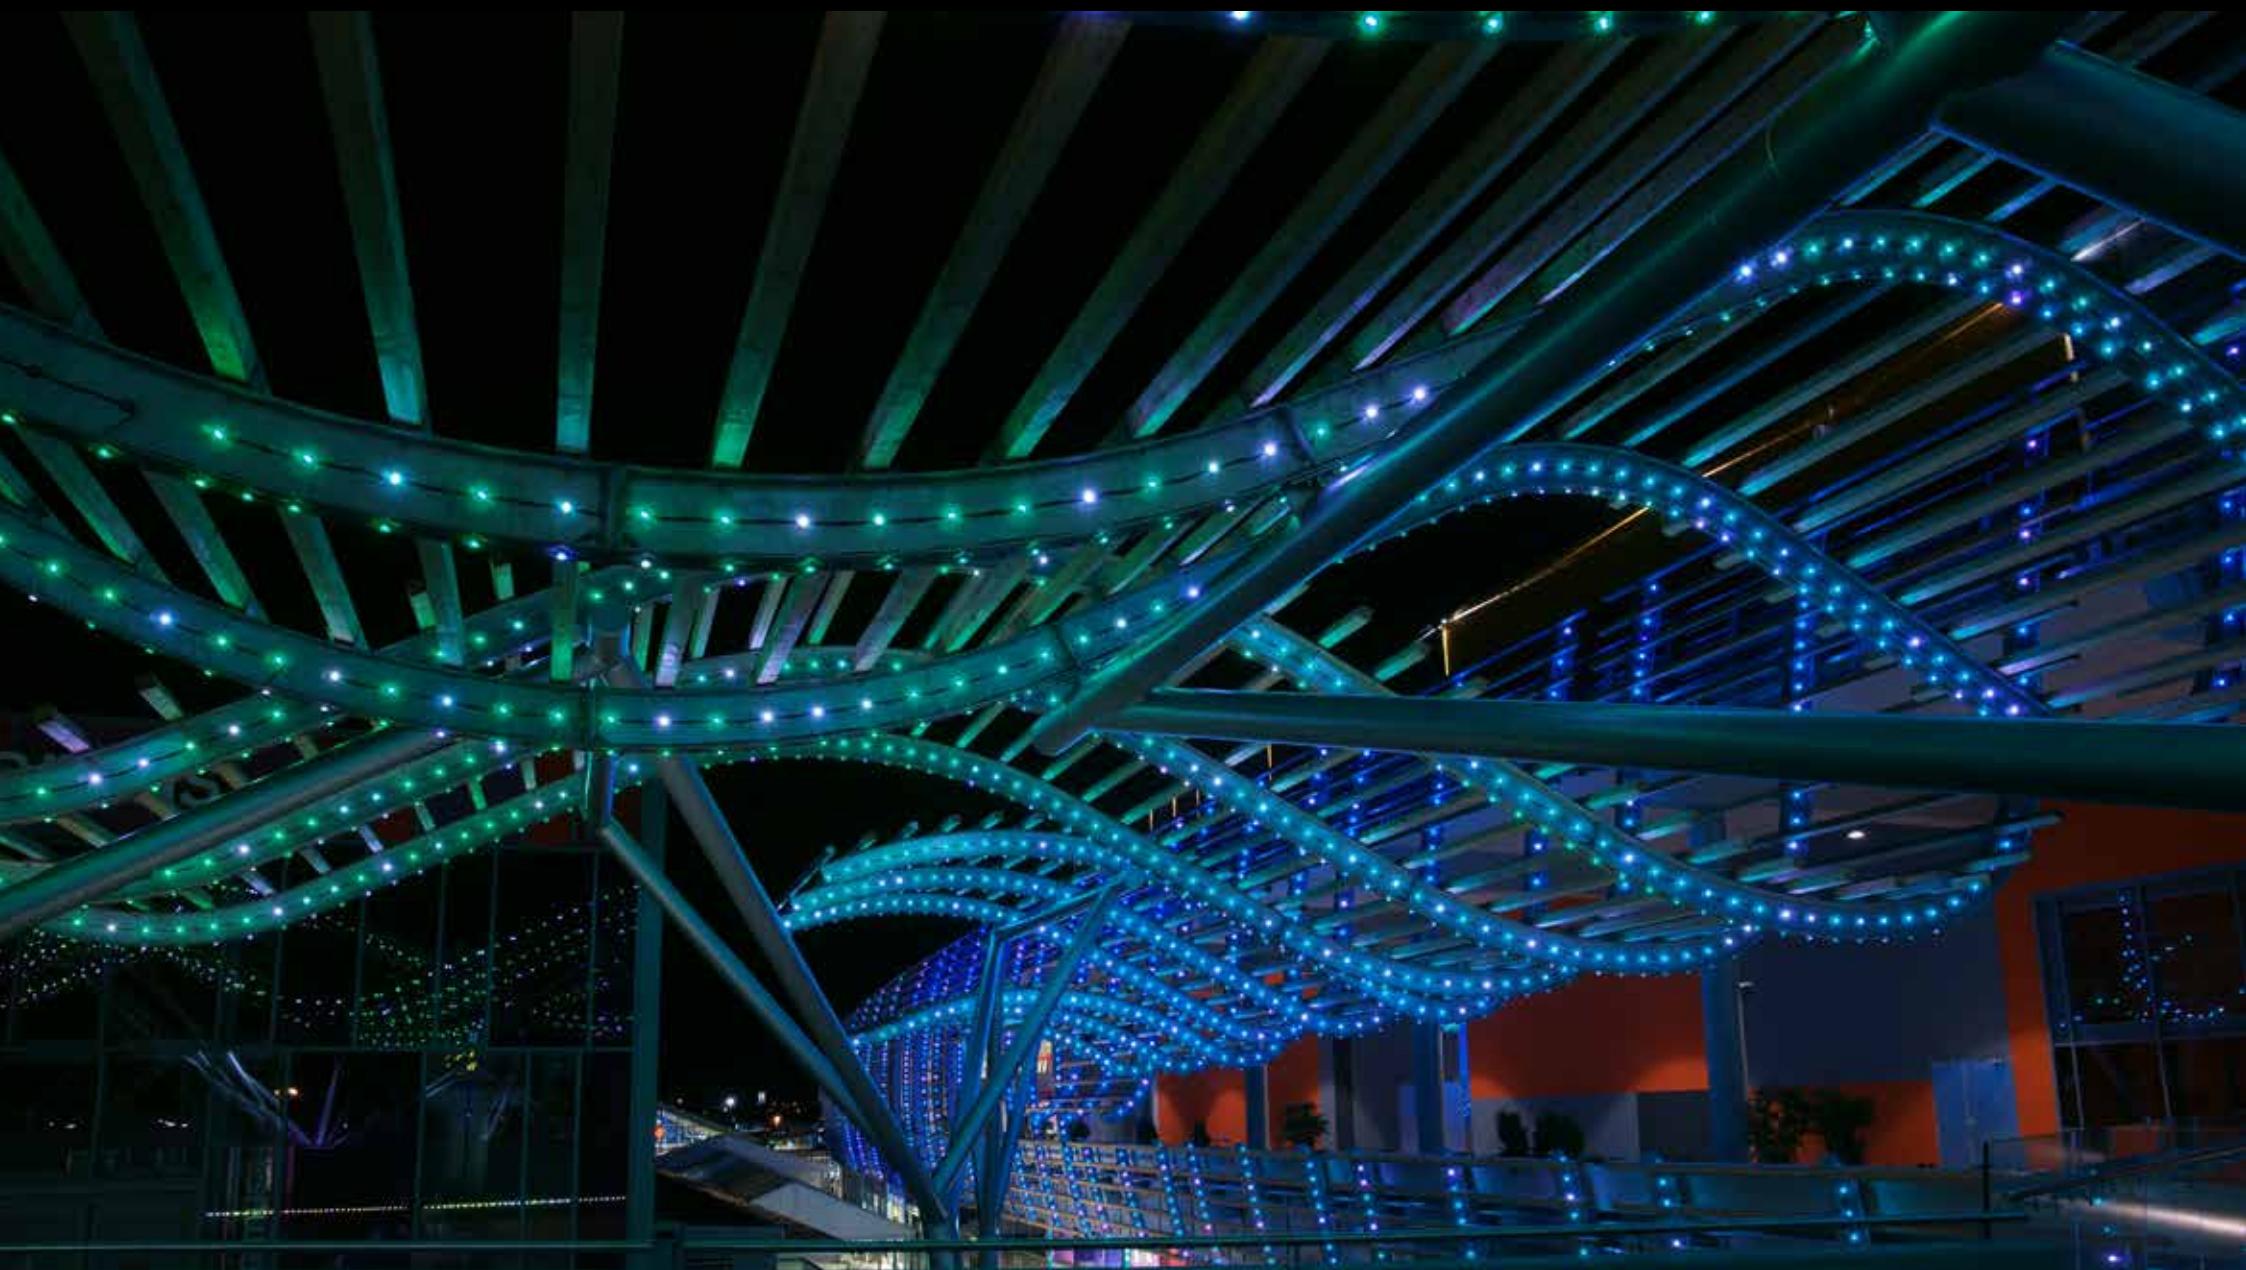

Projet : Carré de Soie - MOA : Carré de Soie - MOE : LEA - Crédit photo : ZEF - Produits : Flex Compact et Flex Micro

Notes





